


Katalóg ocelových zárubní s nadsvetlíkom, prísvetlíkom

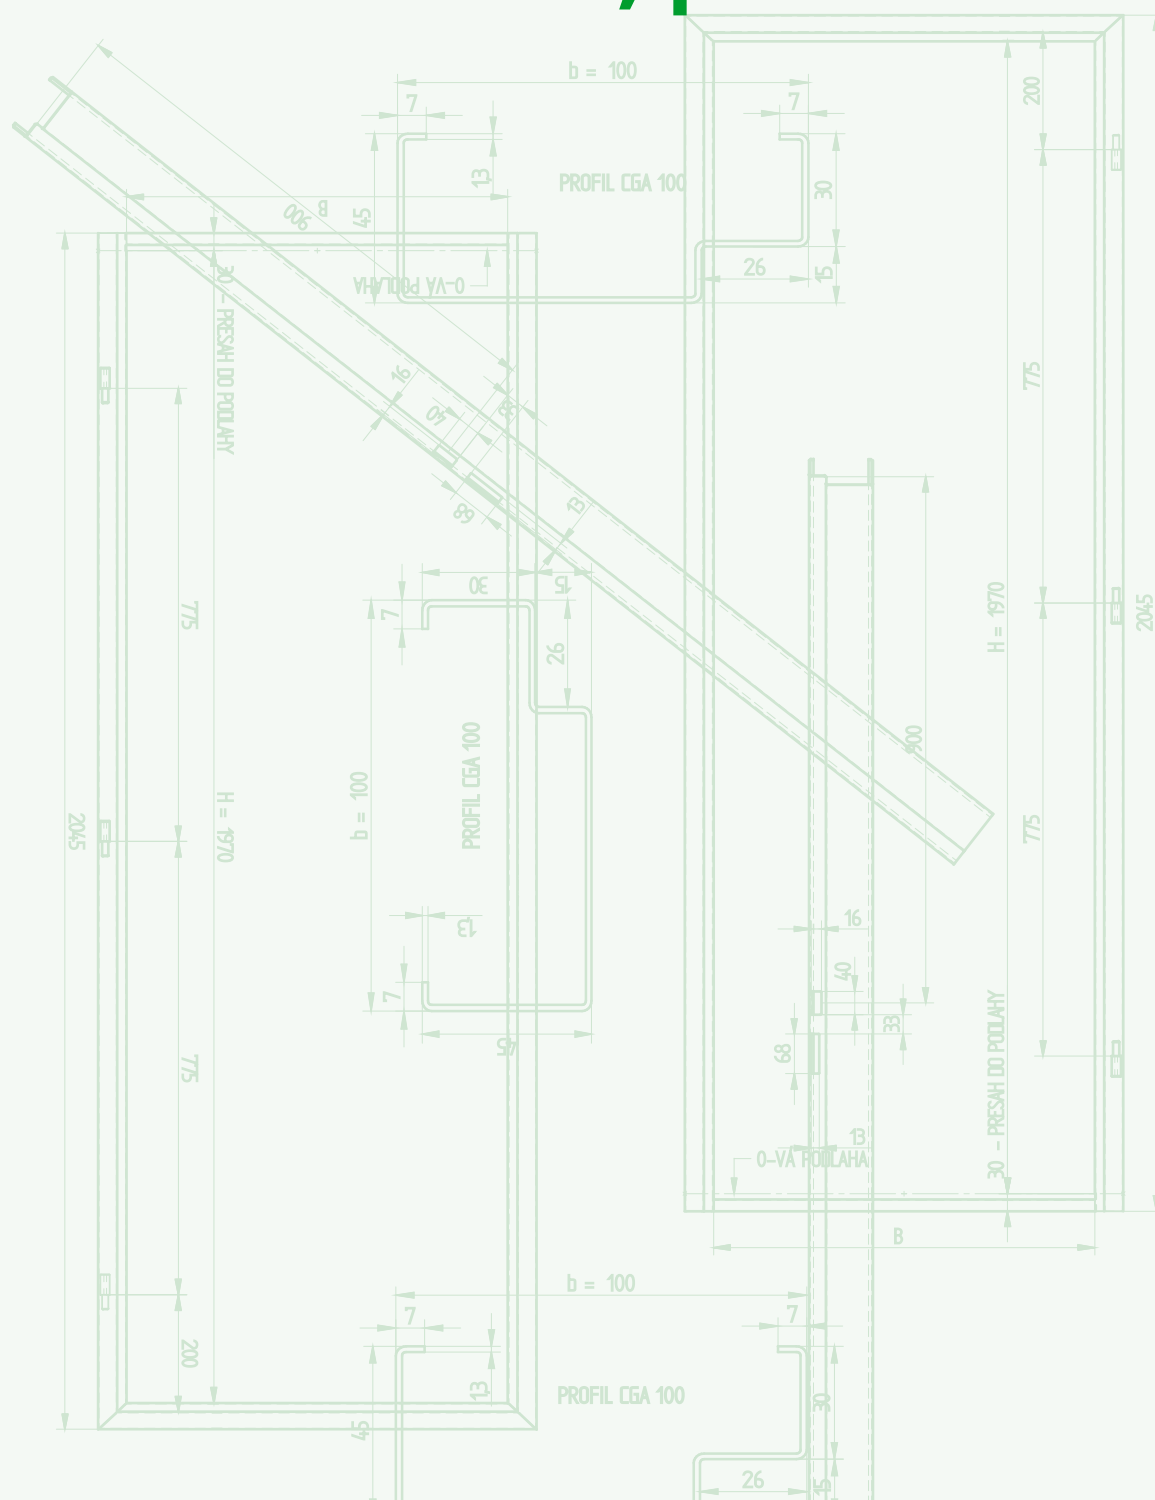


KOVODRUŽSTVO
BRATISLAVA a.s.

Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava

Prevádzka: Senecká cesta 142, 900 27 Bernolákovo


IČO: 36842842 * DIČ: 2022461738 * IČ DPH: SK2022461738

odbyt mobil: +421 948 901 055 * e-mail: predaj@kovodruzstvo.sk * www.kovodruzstvo.sk




Oceľové zárubne CGAMAT 46, montovateľné - dvojrámové, nadsvetlík

VYHOTOVENIE:	S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou nadsvetlík, s výplňou nadsvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom Jäkl 15/15/1,5 s presahom do podlahy 30 mm (alternatíva : 0-vé zapustenie do podlahy)
POUŽITIE:	Pre zabudovanie do klasického tehlového muriva, pre presné tvárnice, pre zabetónovanie, alebo pre SDK priečky.....
ZÁVESY:	3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 SFS /čap závesu musí byť osadený pred zamurovaním/
POPIS:	Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne nadsvetlíka sú predmetom dojednania. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3 (alt.profil U 20/20). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - kridlové. Povrch.úprava - základ. syntetický náter, alternatíva : prášková vypaľovacia farba odtieň RAL
MODIFIKÁCIE:	neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, rozmery profilu vyhotovenie pre SDK priečky 100, 125, 150 mm, výplne nadsvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepené, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

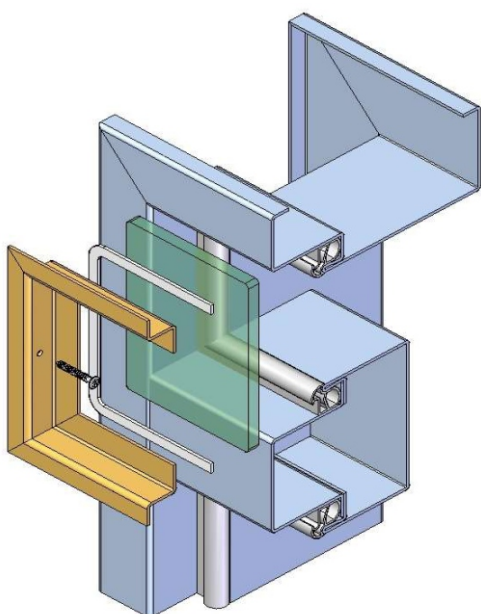


TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	H4	Šírka
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	max. 3000	700
	700	1970		800
	800	1970		900
	900	1970		1000
	1000	1970		1100
	1100	1970		1200
DVOJKR.	1250	1970		1350
	1450	1970		1550
	1600	1970		1700

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška dverovej časti
H1 - výška nadsvetlíka
H2 - svetlosť presklenenej časti
H3 - svetlosť nadsvetlíka
H4 - celková výška zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

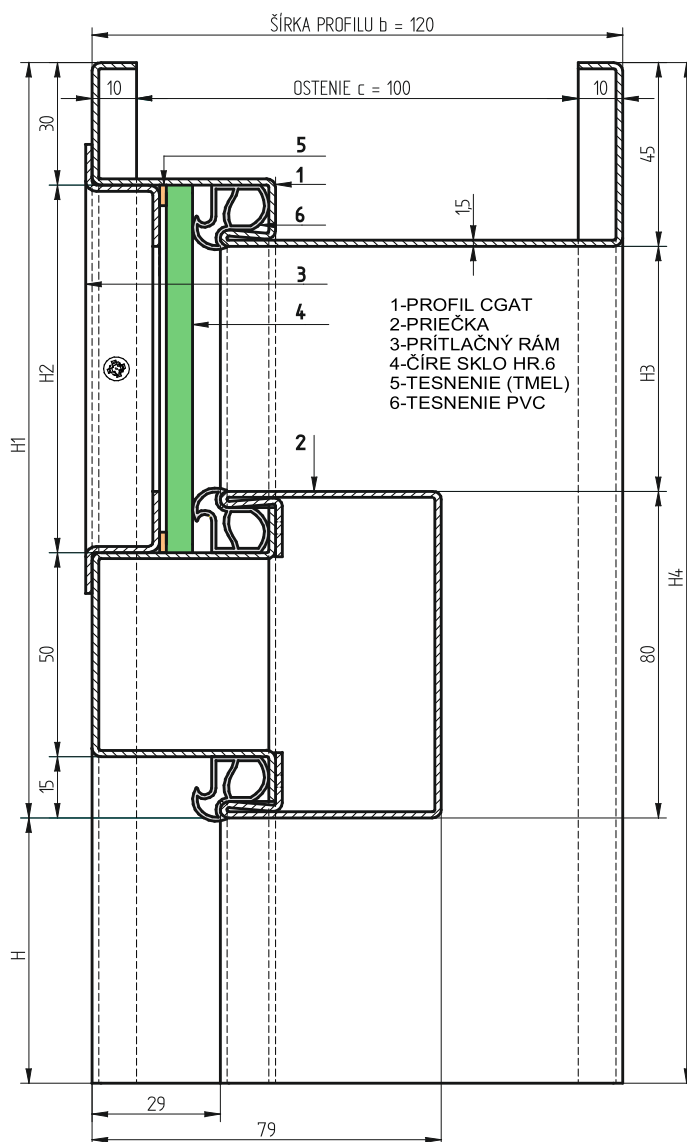


PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAT (pre SDK CGATS), ústie - ostenie 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm, celk. v = 2500 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAT-N1(S) S NADSVETL=IKOM 100/600/1970/2500 - P
- s prítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)




Oceľové zárubne CGAMAT 43-N - dvojrámové, nadsvetlík

- VYHOTOVENIE:** S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou nadsvetlík, s výplňou nadsvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom Jäkl 15/15/1,5 (alternatíva : profil Z) , s 0-vým zapustením do podlahy
- POUŽITIE:** Pre zabudovanie (suchá montáž) do hotových priečok, pre ostenia umožňujúce kotvenie skrutkovým spojom, pre SDK priečky.....
- ZÁVESY:** 3 ks - tzv. kapsové - nastaviteľný prítlak dverí na tesnenie, typ OZ 34 SFS
- POPIS:** Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne nadsvetlíka sú predmetom dojednania. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu hr.1,5mm, akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3 (nulový prah). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové.
- MODIFIKÁCIE:** Povrch.úprava - základ. syntetický náter, alternatíva : práškovaná vypaľovacia farba odtieň RAL
- neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, odnímateľná prahová spojka
- neštandardné rozmery stavebných otvorov - zmena výšky pripojovacích kotiev, príp. úprava rozmerov profilu
- výplne nadsvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepené, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

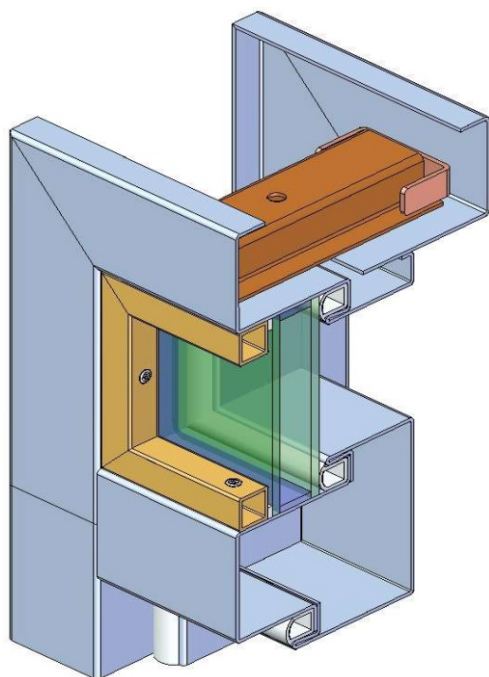

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	max. 3000	675
	700	1970		775
	800	1970		875
	900	1970		975
	1000	1970		1075
	1100	1970		1175
DVOJKR.	1250	1970		1325
	1450	1970		1525
	1600	1970		1675

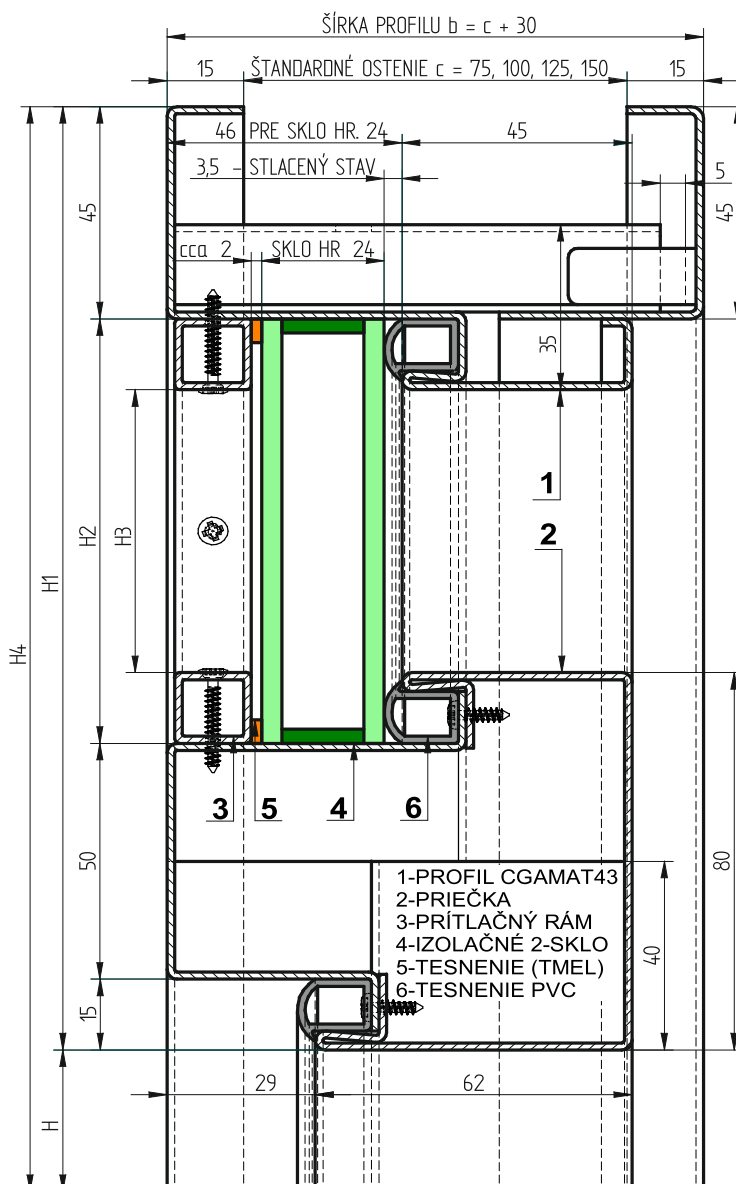


VÝSVETLIVKY: H - svetlá výška dverovej časti
H1 - výška nadsvetlíka
H2 - svetlosť presklenenej časti
H3 - svetlosť nadsvetlíka
H4 - celková výška zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 43, ústie - ostenie 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm, celk. v = 2500 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 43-N S NADSVETLÍKOM 100/600/1970/2500 - P
- s prítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)



Oceľové zárubne CGAMAT 43-PS - dvojrámové, prísvetlík

VYHOTOVENIE:	S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou prísvetlík, s výplňou prísvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom profilom Z, s 0-vým zapustením do podlahy
POUŽITIE:	Pre zabudovanie (suchá montáž) do hotových priečok, pre ostenia umožňujúce kotvenie skrutkovým spojom, pre SDK priečky....
ZÁVESY:	3 ks - tzv. kapsové - nastaviteľný prítlak dverí na tesnenie, typ OZ 34 TKZ Polná, nosnosť 20 kg/záves
POPIS:	Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne prísvetlíka sú predmetom dojednania. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu hr.1,5mm, akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3÷50/3 (nulový prah). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou (alt. bez poldrážky). Jedno, alebo 2 - krídlové. Povrch.úprava - základ. syntetický náter, alebo prášková vypaľovacia farba, odtieň RAL dohodou.
MODIFIKÁCIE:	Neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, odnímateľná prahová spojka neštandardné rozmery stavebných otvorov - zmena výšky pripojovacích kotiev, príp. úprava rozmerov profilu výplne prísvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepené, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ľahokov, žalúzie a pod.

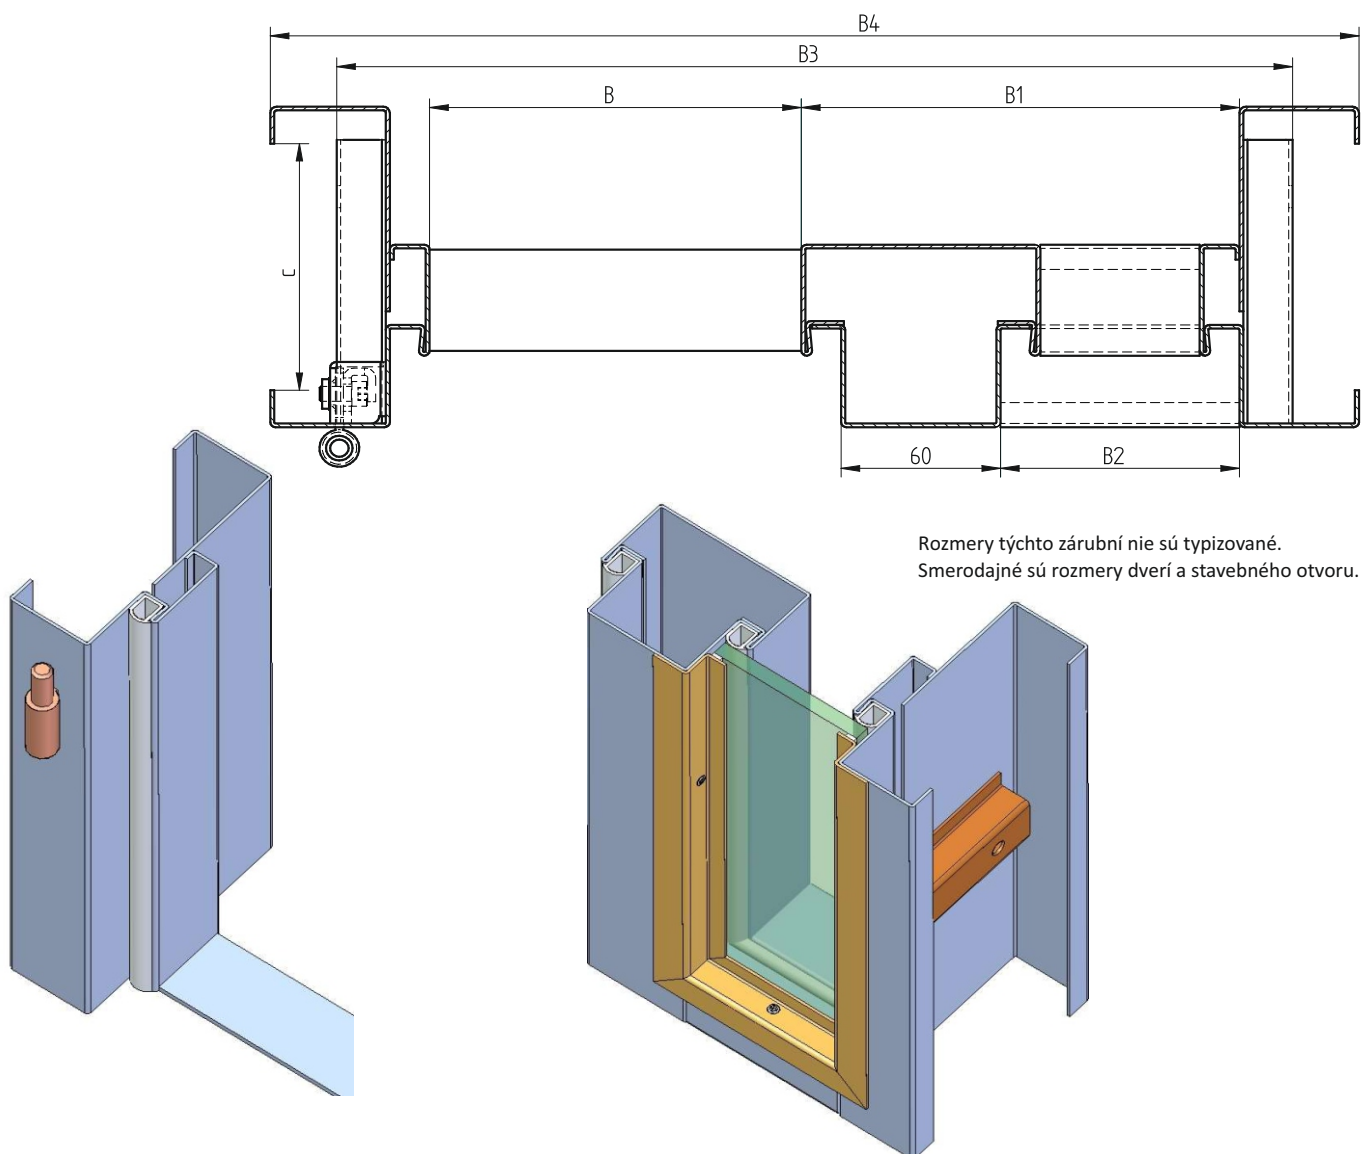

Rozmery týchto zárubní nie sú typizované.
Smerodajné sú rozmery dverí a stavebného otvoru.

VYSVETLIVKY: B - svetlá šírka dverovej časti
B1 - šírka prísvetlíka
B2 - svetlosť presklenenej časti
B3 - pripojovacia šírka
B4 - celková šírka zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 43, ústie - ostenie 100 mm
- svetlá dverová šírka B = 800 mm, celková šírka B4 = 1200 mm
- svetlá výška zárubne H = 1970 mm
- otáčavosť - pánty na ľavej - L, alebo pravej P strane - pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 43-PS S PRÍSVETLÍKOM 100/800/1200/19700 - L
- s prítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)

NP-3