






Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Senecká cesta 142, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36842842 * DIČ: 2022461738 * IČ DPH: SK2022461738
odbyt mobil: +421 948 901 055 * e-mail: predaj@kovodruzstvo.sk * www.kovodruzstvo.sk




Oceľové zárubne CGAMA - dvojrámové, základné

VYHOTOVENIE: Bez tesnenia, s nulovým presahom (zapustením) do podlahy
POUŽITIE: Pre zabudovanie do hotového stavebného otvoru
ZÁVESY: 3 ks - pevné - prizvarované, typ OZ 30
POPIS: Všetky typorozmery sú vyrábané v súlade s STN 74 6501 a sú schválené certifikačným orgánom LIGNOTESTING a.s.
Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Zárubňa umožňuje diferenciu ostenia -5; +10 mm
Spojenie s ostiením je zabezpečené iba zverným spojkom-doporučujeme po montáži dutinu zárubne vyplniť montážnou penou.
Povrch.úprava - základ. syntetický náter
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

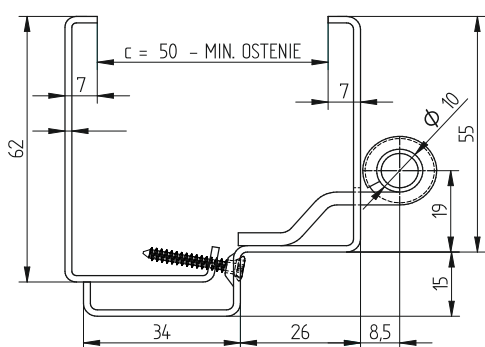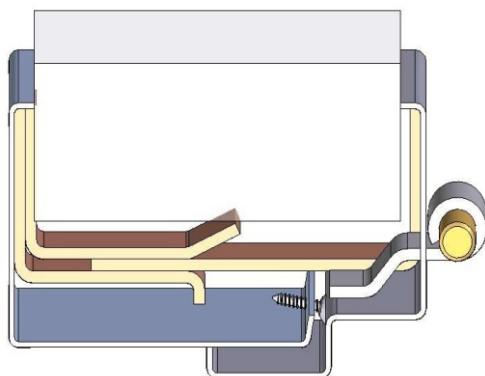

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
	1100	1970	1200	2050
DVOJKR.	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

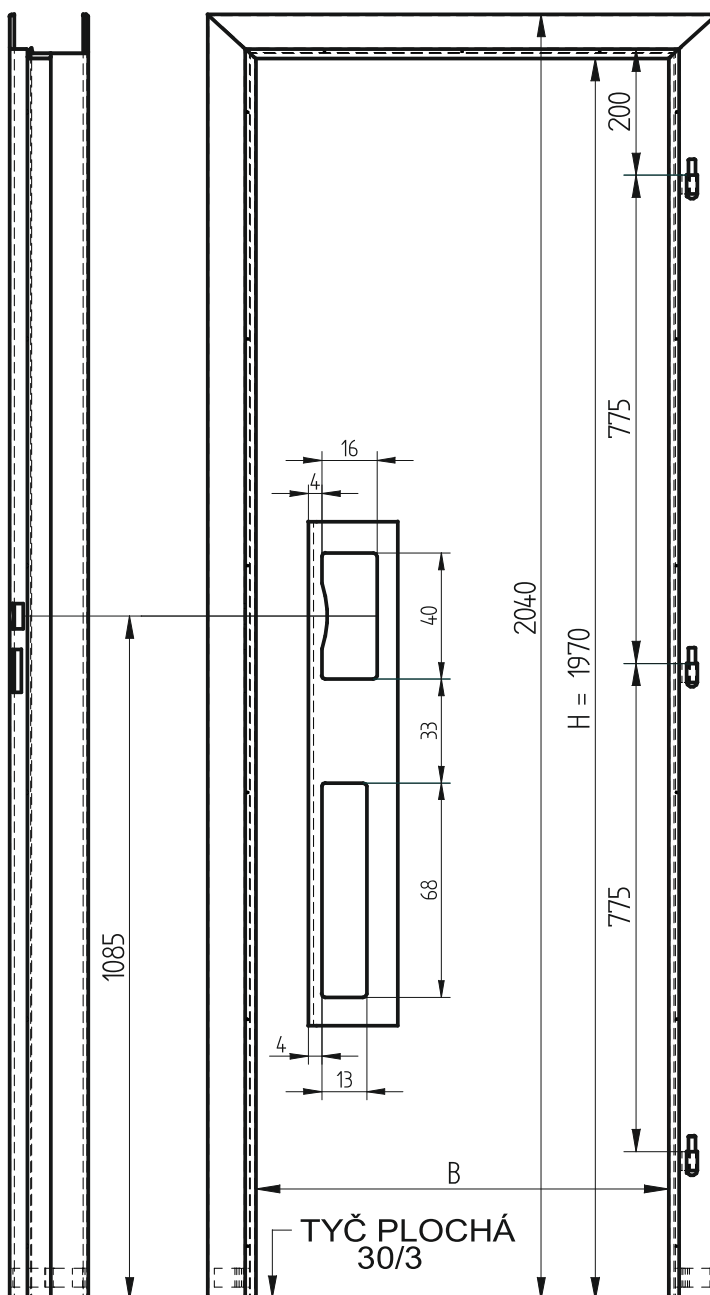

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMA, šírka ostenia (priečka) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMA 100/600/1970 - P

Ocelové zárubne CGAMA 33 KYV, montovateľné - dvojrámové, kyvné




VYHOTOVENIE: Bez tesnenia, s nulovým presahom (zapustením) do podlahy

POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón....) - suchá montáž do presných stavebných otvorov

ZÁVESY: 2(3) ks - priskrutkované - kyvné, pružinové - rozmerová trieda 100, 125, 150, 175 - podľa hmotnosti dverí.

POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Je určená pre kyvné dvere, 1(2) - krídlové. Zárubňa umožňuje diferenciáciu ostenia -5; +10 mm. Spojenie nosnej-čelnej časti zárubne s osteníím je zabezpečené skrutkovými spojmi cez 10 kotviacich prvkov tvaru omega. Obložková a čelná časť nie sú navzájom mechanicky spojené-doporučujeme obložku fixovať montážnou penou, príp. lepidlom. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter.

MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet, poloha a typ závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

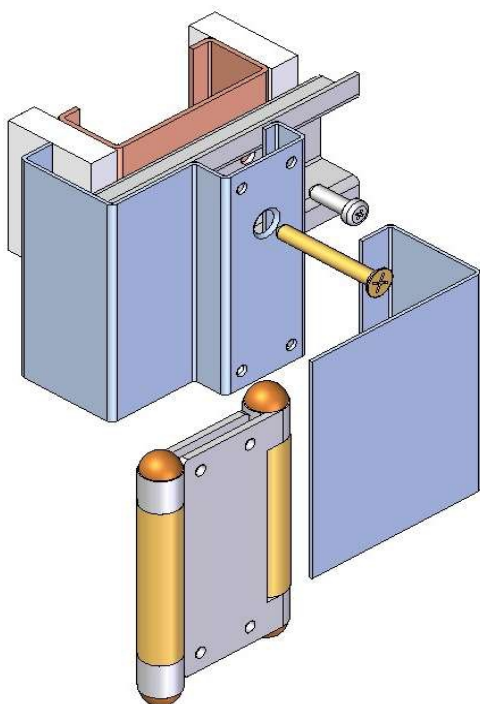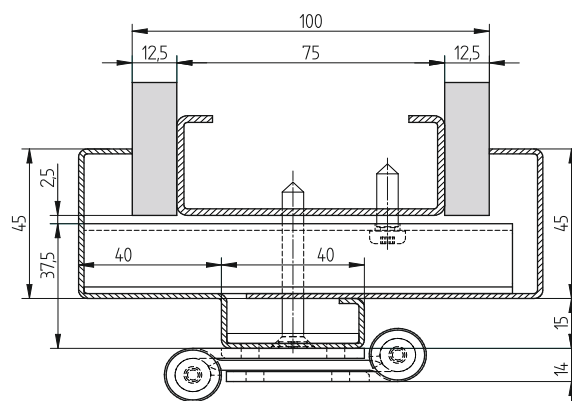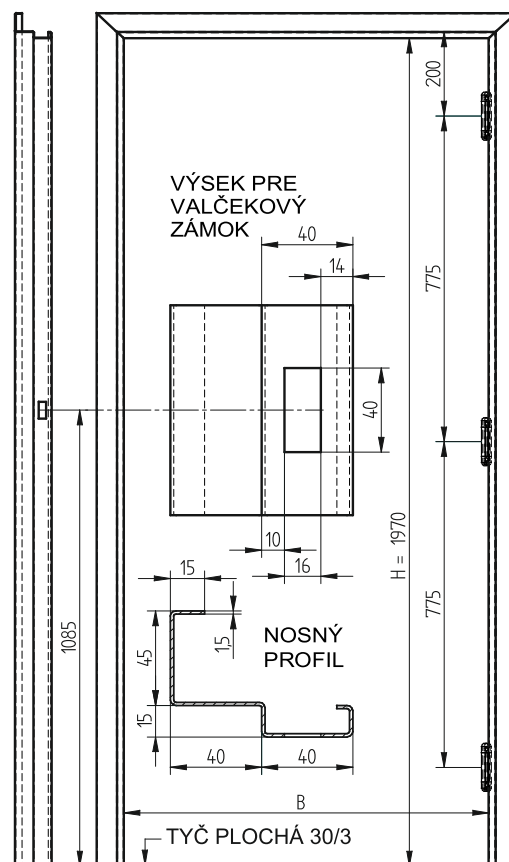

TYP DVEŘÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	680	2000
	700	1970	780	
	800	1970	880	
	900	1970	980	
	1000	1970	1080	
	1100	1970	1180	
DVOJKR.	1250	1970	1330	
	1450	1970	1530	
	1600	1970	1680	

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNAVKY :


- zárubňa profil CGAMA 33 KYV, šírka ostenia (priečka SDK) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne

CGAMA 33 KYV 100/600/1970 - P





Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Senecká cesta 142, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36842842
DIČ: 2022461738
IČ DPH: SK2022461738

VYHOTOVENIE:	S celobobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým presahom (zapustením) do podlahy
POUŽITIE:	Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón....) - suchá montáž do presných stavebných otvorov
ZÁVESY:	3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 SFS
POPIS:	Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tých plôch 30/3. Je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Zárubňa umožňuje diferenciu ostenia -5; +10 mm. Spojenie nosnej-čelnej časti zárubne s ostiením je zabezpečené skrutkovými spojmami cez 10 kotviacich prvkov tvaru omega. Obložková a čelná časť nie sú navzájom mechanicky spojené-doporučujeme obložku fixovať montážnou penou, príp. lepidlom. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter.
MODIFIKÁCIE:	neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL




Oceľové zárubne CGAMAT 45, montovateľné - dvojrámové, skryté

VYHOTOVENIE: S celoobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým zapustením do podlahy-prahový spojku tvorí tyč plochá 30/3.
POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón...) - suchá montáž do presných stavebných otvorov
ZÁVESY: 3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ TRIO 15 DZ - únosnosť : 33 kg/záves
POPIS: Zárubňa je účelový atyp, ktorý jednou stranou uzatvára stavebný otvor s tzv. nulovou šírkou profilu. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321) hr. 1,5mm. Je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Zárubňa neumožňuje diferenciu ostenia. Spojenie nosnej-čelnej časti zárubne s ostiením je zabezpečené skrutkovými spojmami cez 8 až 12 kotviacich prvkov tvaru omega. Obložku a čelnú časť spájajú samorezné skrutky - po montáži prekryté PVC tesnením. Povrch.úprava - základ. syntetický náter.
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

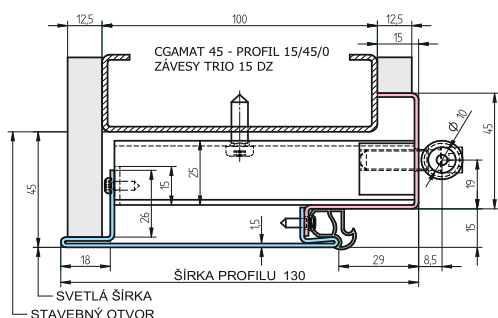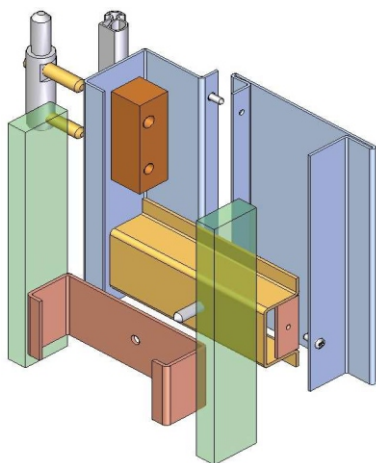


TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	690	2010
	700	1970	790	
	800	1970	890	
	900	1970	990	
	1000	1970	1090	
	1100	1970	1190	
DVOJKR.	1250	1970	1340	
	1450	1970	1540	
	1600	1970	1690	

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)


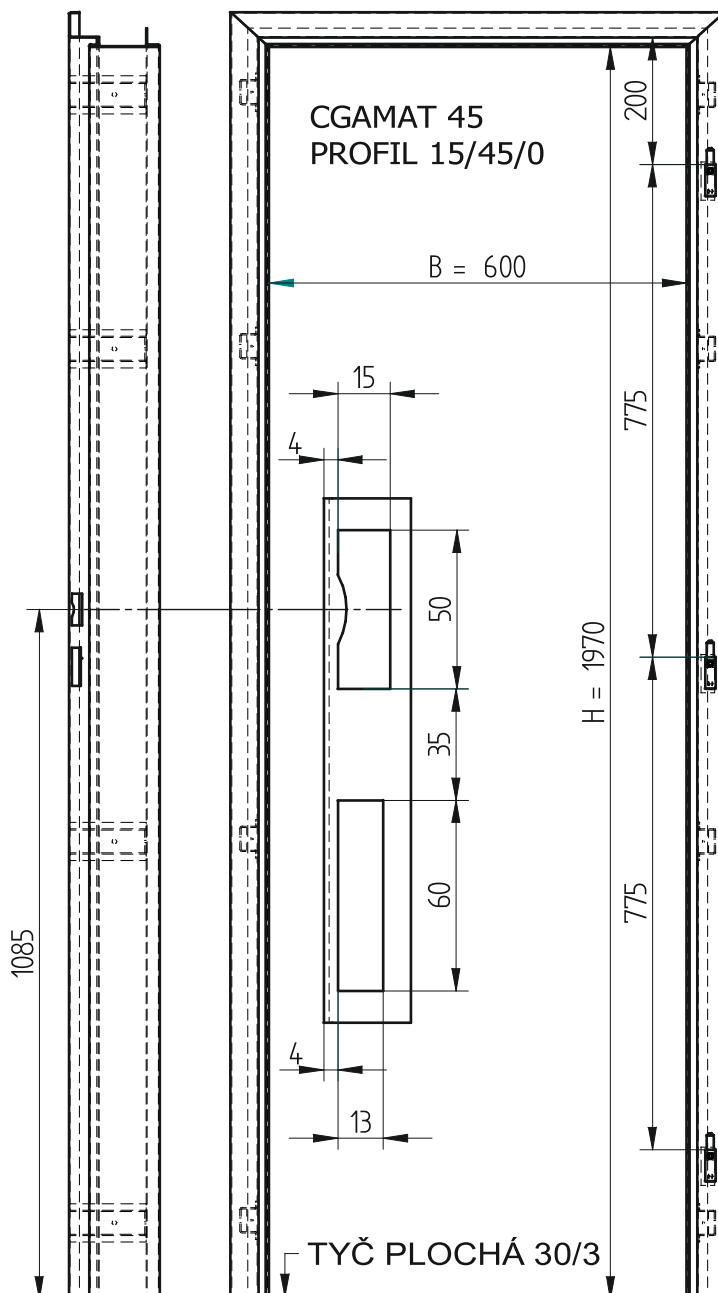


PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 45, šírka ostenia (priečka) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 45 100/600/1970 - P




Oceľové zárubne CGAMAT 46, montovateľné - dvojrámové, skryté

VYHOTOVENIE: S celoobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým zapustením do podlahy-prahový spojku tvorí tyč plochá 30/3.
POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón...) - suchá montáž do presných stavebných otvorov 2 ks - tzv. skryté, nastaviteľné v troch rovinách ± 3 mm, typ TECTUS TE 340 3D - únosnosť : 40kg/záves
ZÁVESY:
POPIS: Zárubňa je účelový atyp, ktorý jednou stranou uzatvára stavebný otvor s tzv. nulovou šírkou profilu. Druhá strana zárubne lícuje s obkadoom priečky. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321) hr. 1,5mm. Je určená pre otočné bezpoldrážkové dvere, 1(2) - kridlové. Zárubňa neumožňuje diferenciu ostenia. Spojenie nosnej-čelnej časti zárubne s ostiením je zabezpečené skrutkovými spojmami cez 8 až 12 kotviacich prvkov tvaru omega. Obložku a čelnú časť spájajú samorezné skrutky, po montáži prekryté PVC tesnením. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter.
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

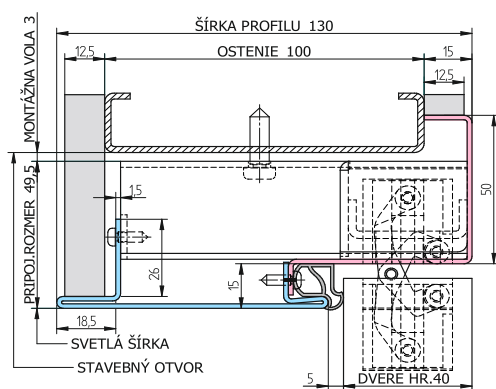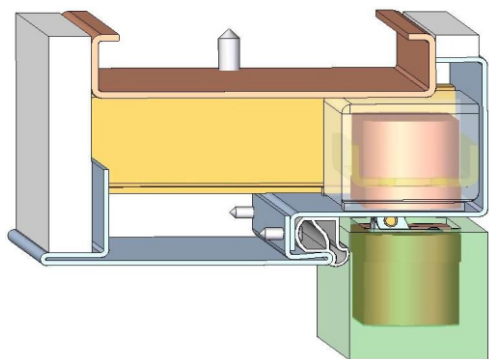

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	705	2010
	700	1970	805	
	800	1970	905	
	900	1970	1005	
	1000	1970	1105	
	1100	1970	1205	
DVOJKR.	1250	1970	1355	
	1450	1970	1555	
	1600	1970	1705	

VYSVETLIVKY:
H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

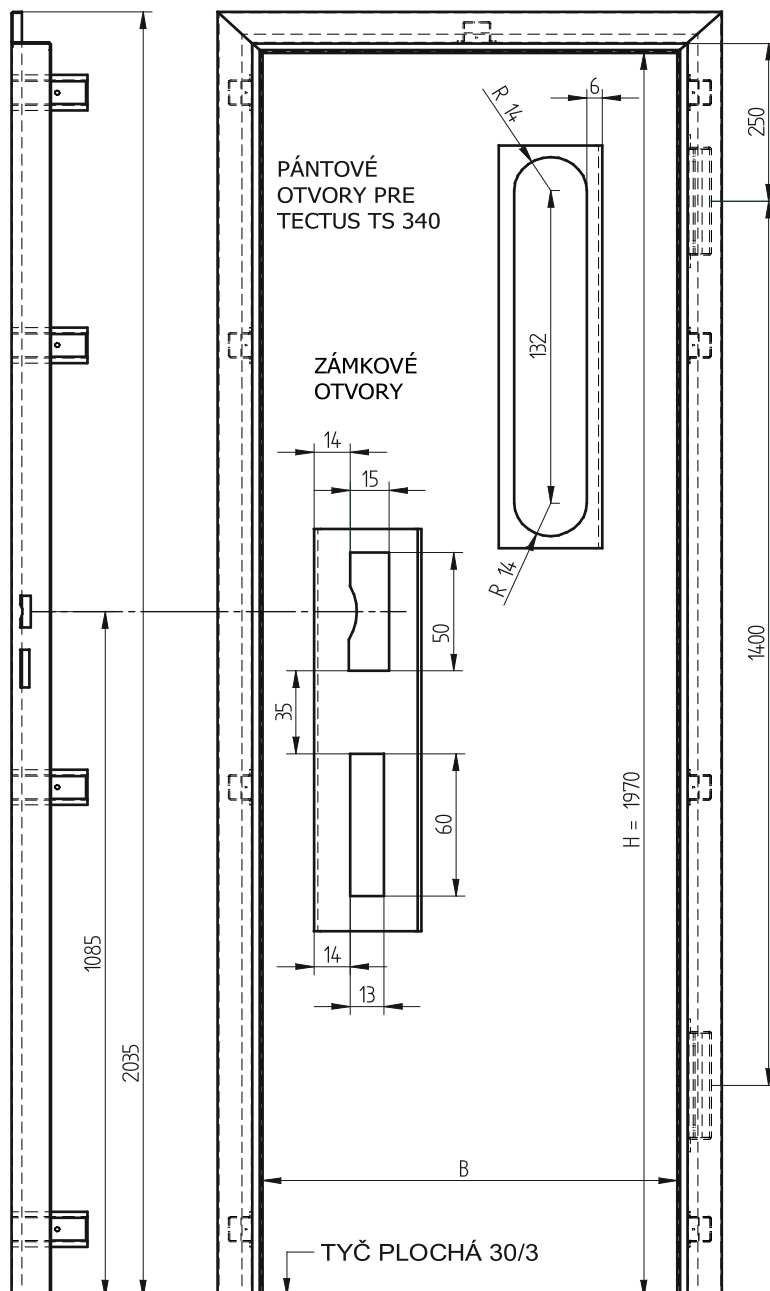

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 46, šírka ostenia (priečka) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 46 100/600/1970 - P