








KOVODRUŽSTVO
BRATISLAVA a.s.





Oceľové zárubne CGU pre zamurovanie – oblé


VYHOTOVENIE:	Bez tesnenia, s presahom do podlahy 30 mm
POUŽITIE:	Pre zabudovanie do klasického tehlového muriva, alebo pre zabetónovanie
ZÁVESY:	3 ks - pevné - prizvarované, typ OZ 30
CERTIFIKÁCIA:	Všetky typorozmery sú vyrábané v súlade s STN 74 6501 a sú schválené certifikačným orgánom LIGNOTESTING a.s.
POPIS:	Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí profil U 20/20. Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - kridlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter
MODIFIKÁCIE:	neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

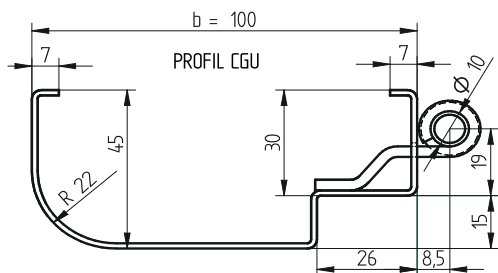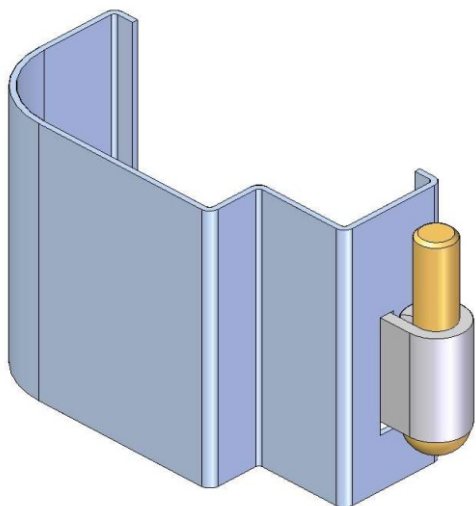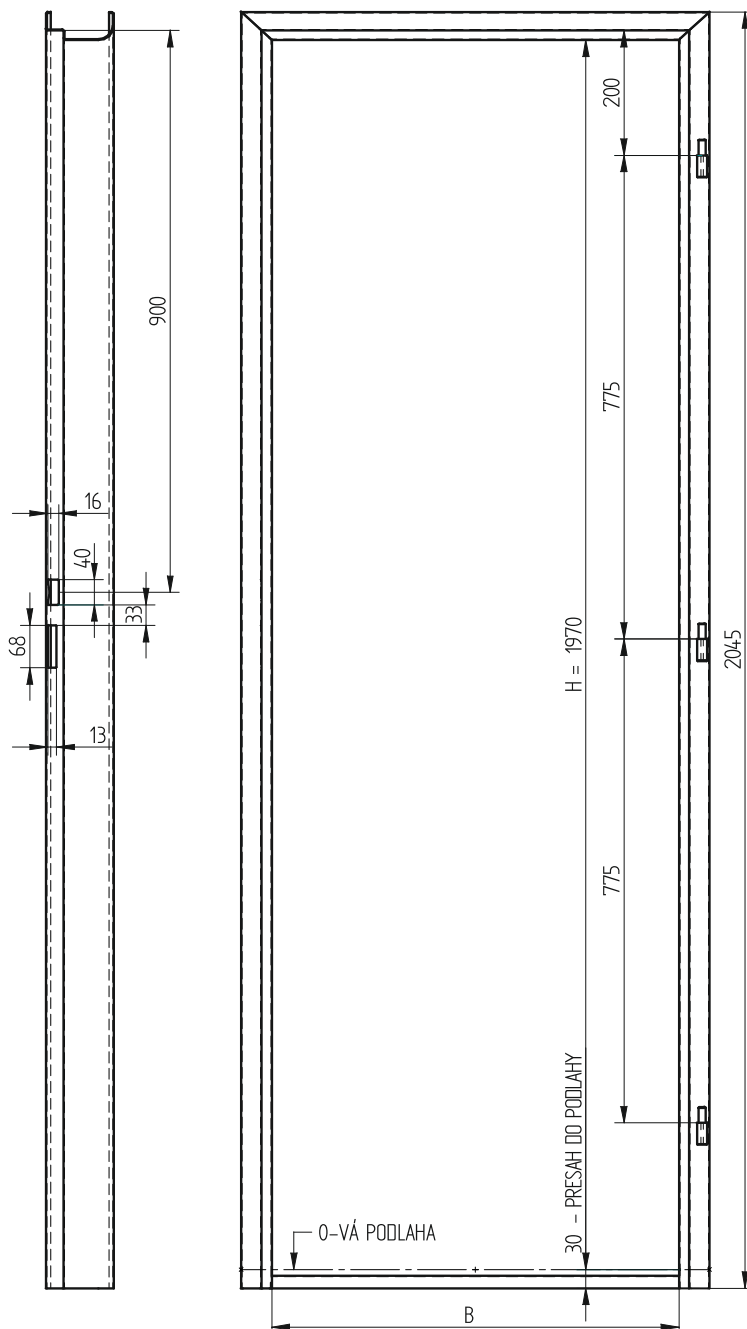

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
	1100	1970	1200	2050
DVOJKR.	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050





VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
b - šírka profilu zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGU, šírka profilu 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGU 100/600/1970 - P



Oceľové zárubne CGA pre zamurovanie – hranaté


VYHOTOVENIE:	Bez tesnenia, s presahom do podlahy 30 mm
POUŽITIE:	Pre zabudovanie do klasického tehlového muriva, alebo pre zabetónovanie
ZÁVESY:	3 ks - pevné - prizvarované, typ OZ 30
CERTIFIKÁCIA:	Všetky typorozmery sú vyrábané v súlade s STN 74 6501 a sú schválené certifikačným orgánom LIGNOTESTING a.s.
POPIS:	Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí profil U 20/20. Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - kridlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter
MODIFIKÁCIE:	neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

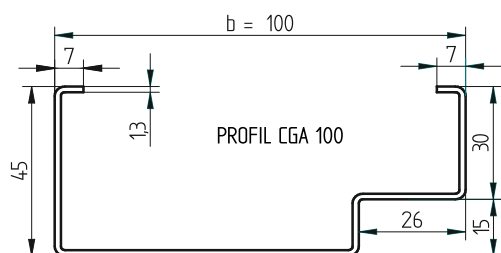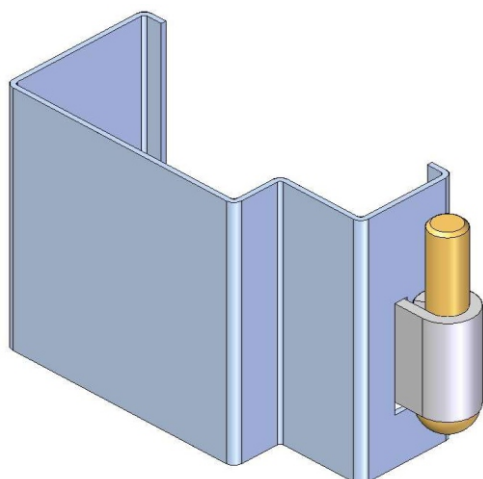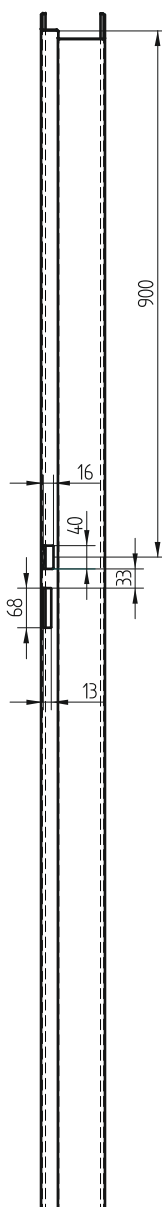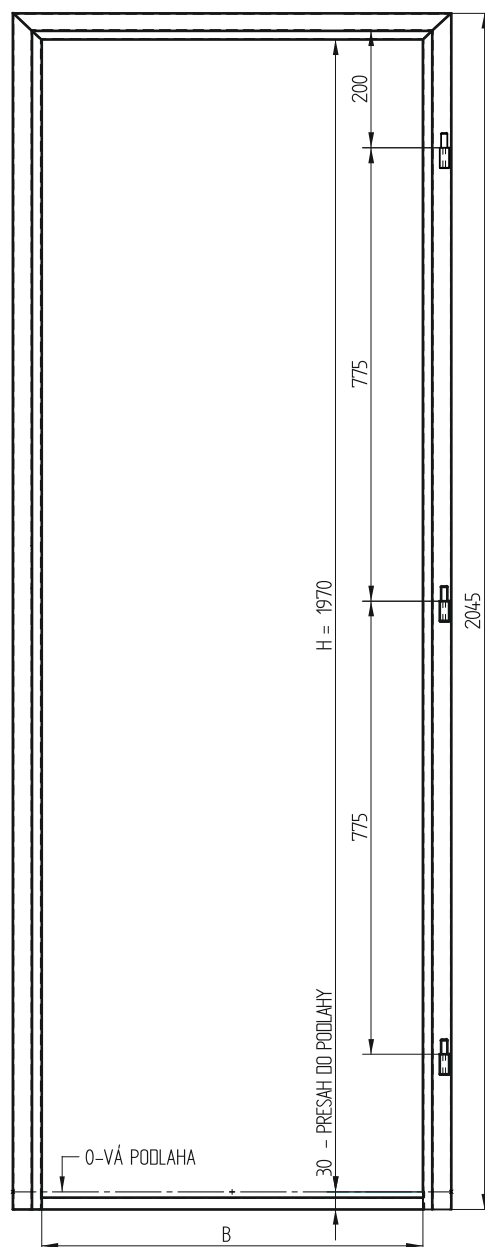

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
JEDNOKRÝDLOVÉ	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
DVOJKR.	1100	1970	1200	2050
	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050





VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
b - šírka profilu zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGA, šírka profilu 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGA 100/600/1970 - P



Oceľové zárubne CGAT s tesnením – hranaté


VYHOTOVENIE: S celoobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým presahom do podlahy
POUŽITIE: Pre zabetónovanie, alebo pre zamurovanie do presných tvárnic typu Porobeton, Ytong a.p.
ZÁVESY: 3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 /čap závesu musí byť osadený pred zamurovaním/
CERTIFIKÁCIA: Všetky typorozmery sú vyrábané v súlade s STN 74 6501 a sú schválené certifikačným orgánom LIGNOTESTING a.s.
POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - kridlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, neštandardné rozmery profilu, hĺbka drážky pre bezpoldrážkové dvere, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL, presah do podlahy 30 mm

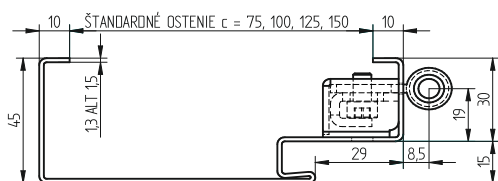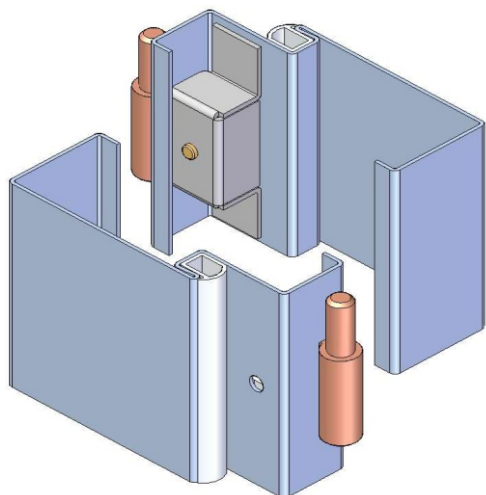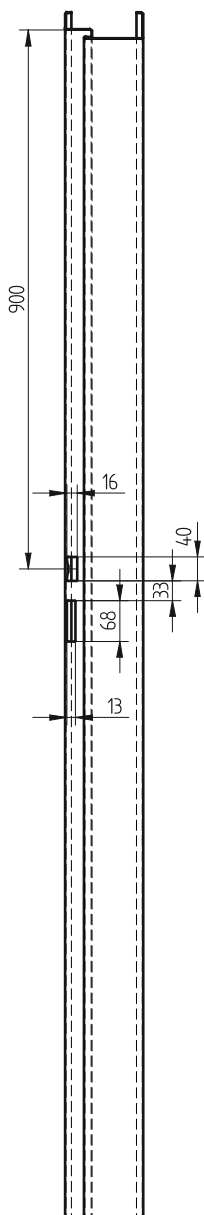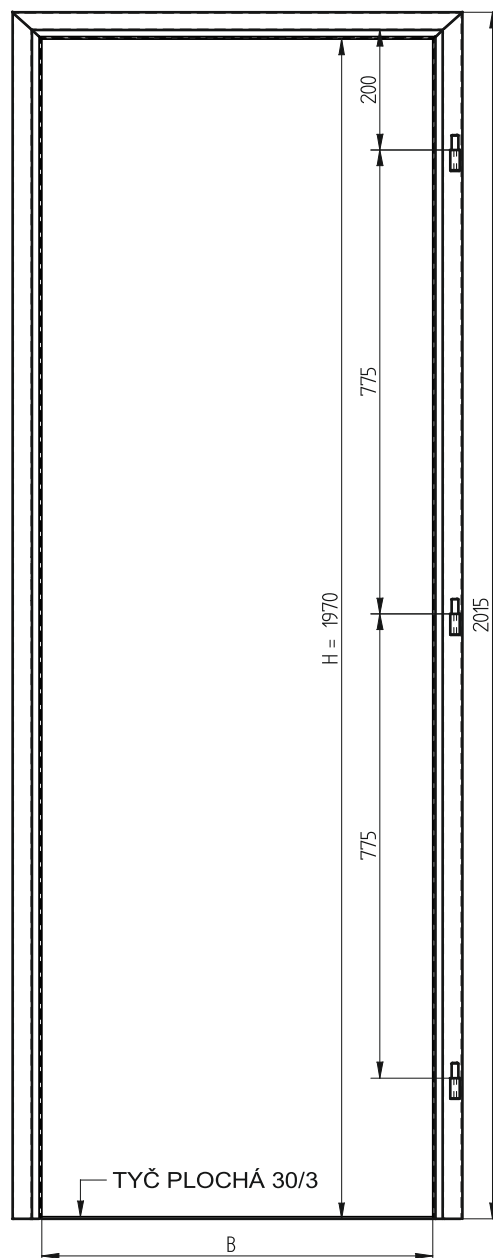

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
	1100	1970	1200	2050
DVOJKR.	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050





VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAT 15/30/45, šírka ostenia (tvárnice) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAT 100/600/1970 - P



Oceľové zárubne CGUT s tesnením – oblé


VYHOTOVENIE: S celoobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým presahom do podlahy
POUŽITIE: Pre zabetónovanie, alebo pre zamurovanie do presných tvárnic typu Porobeton, Ytong a.p.
ZÁVESY: 3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 /čap závesu musí byť osadený pred zamurovaním/
CERTIFIKÁCIA: Všetky typorozmery sú vyrábané v súlade s STN 74 6501 a sú schválené certifikačným orgánom LIGNOTESTING a.s.
POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Povrch. úprava - zákl. syntetický náter
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, neštandardné rozmery profilu, hĺbka drážky pre bezpoldrážkové dvere, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

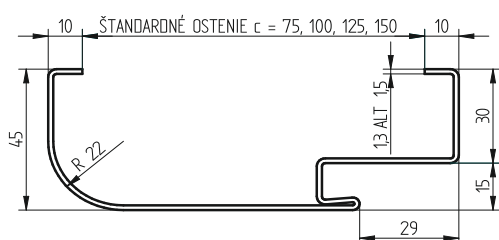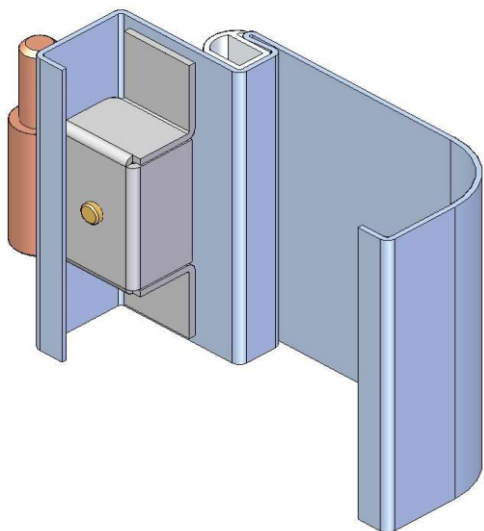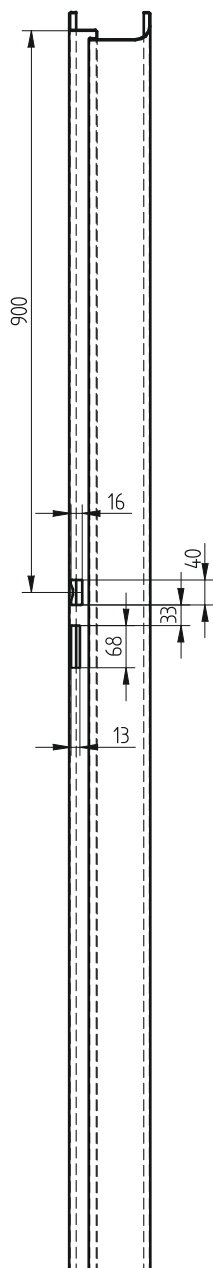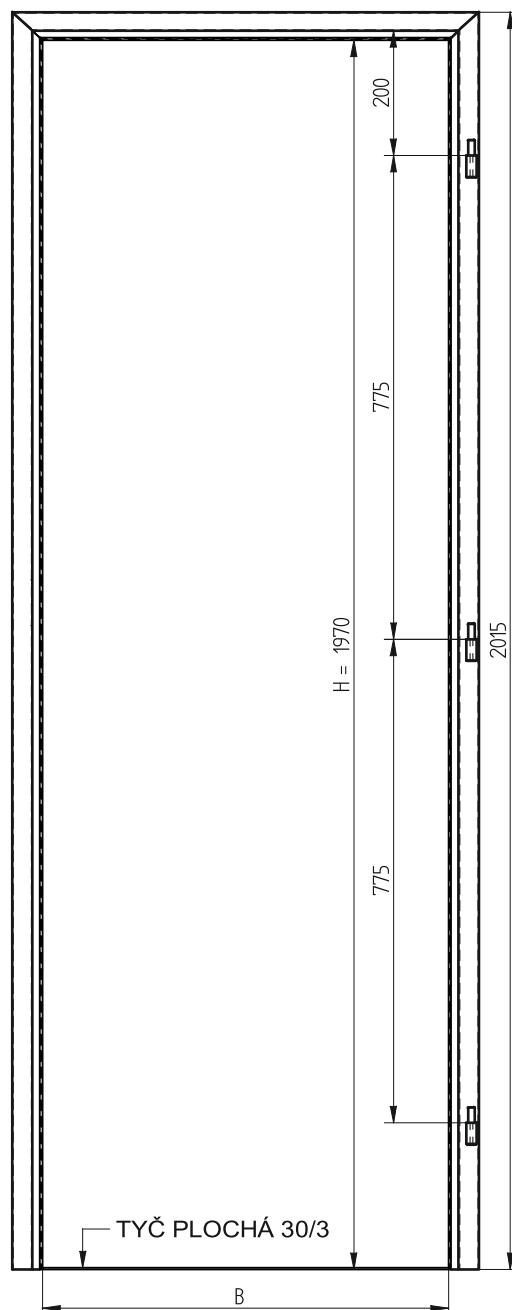

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
	1100	1970	1200	2050
DVOJKR.	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050




VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGUT 15/30/45, šírka ostenia (tvárnice) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGUT 100/600/1970 - P




Oceľové zárubne rohové – hranaté

VYHOTOVENIE: S celoobvodovým profilovým PVC tesnením - CGLT, bez tesnenia - CGL, s nulovým presahom (zapustením) do podlahy
POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón....) - suchá montáž do presných stavebných otvorov
ZÁVESY: CGLT - 3 ks - nastaviteľné, typ OZ 34, CGL - 3 ks - pevné, prizvarované, typ OZ 30
POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Zárubňa je montážne nezávislá od hrúbky ostenia - rohová zárubňa. Profil nepresahuje hrúbku ostenia - je v ňom vnorený. Spojenie zárubne s ostiením je zabezpečené skrutkovými spojmami cez 10 kotviacich prvkov tvaru U. Montážne otvory v zárubni sú zaslepené plastovými zátkami (šedá, biela). Povrch.úprava - zákl. syntetický náter
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

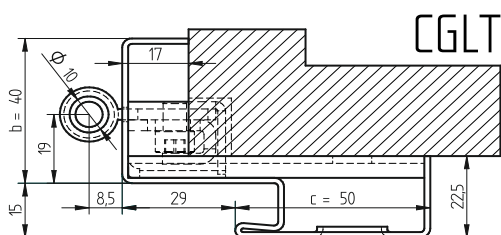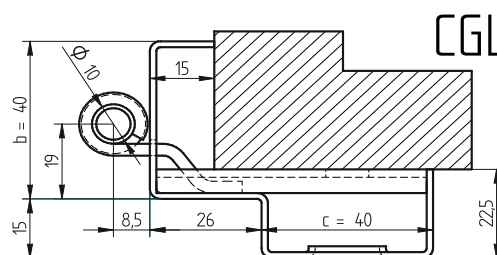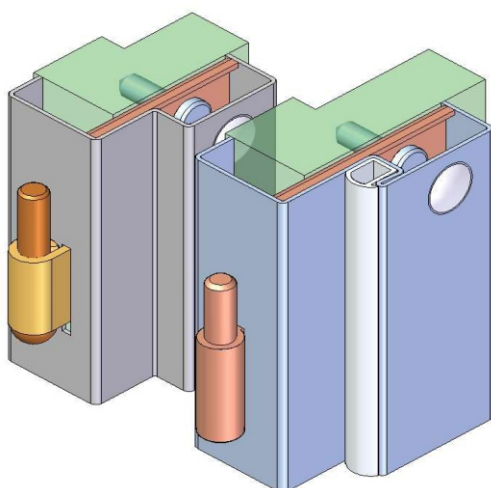


TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
	1100	1970	1200	2050
DVOJKR.	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - hĺbka profilu zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)


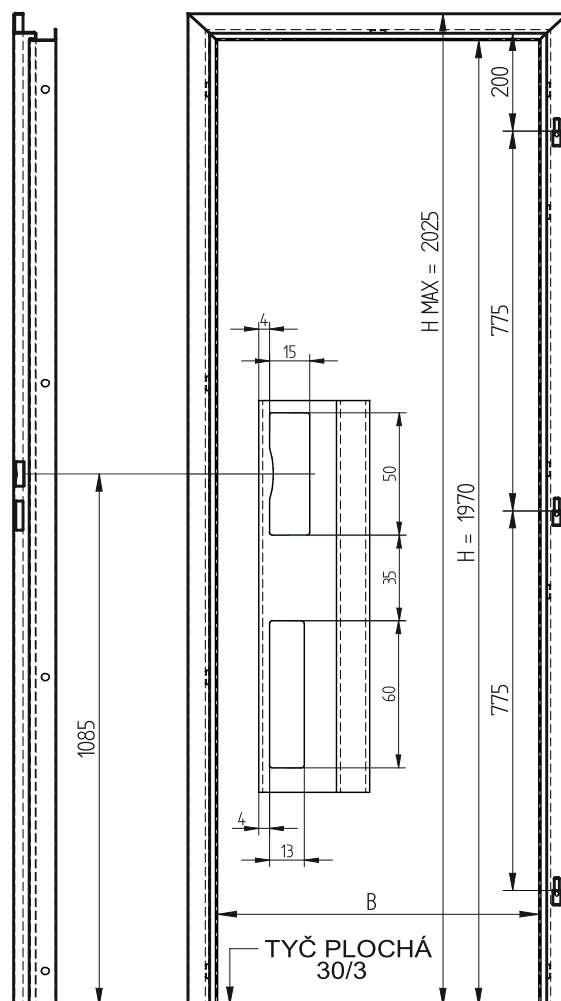


PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGLT, hĺbka profilu 50 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGLT 50/600/1970 - P




Oceľové zárubne CGAKY pre kyvné dvere – hranaté

VYHOTOVENIE:	Bez tesnenia, bez zámkových otvorov, s presahom do podlahy 30 mm, alebo s 0-vým presahom do podlahy.
POUŽITIE:	Pre zabudovanie do klasického tehlového muriva, sadrokartónových priečok, alebo pre zabetónovanie.
ZÁVESY:	2(3) ks - priskrutkované - kyvné, pružinové - rozmerová trieda 100, 125, 150, 175 - podľa hmotnosti dverí.
POPIS:	Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Hr. plechu 1,5 mm . Prahovú spojku tvorí profil U 20/20, alebo tyč plochá 30/3 (0-vý presah). Zárubňa je určená pre kyvné dvere (bez poldrážky), jedno, alebo dvojkrídlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter.
MODIFIKÁCIE:	neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

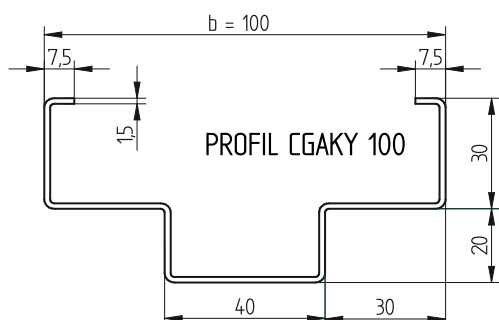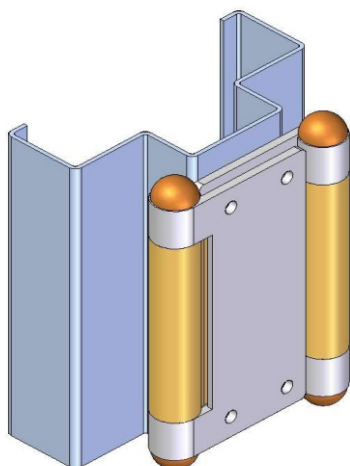


TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
	1100	1970	1200	2050
DVOJKR.	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
b - hĺbka profilu zárubne


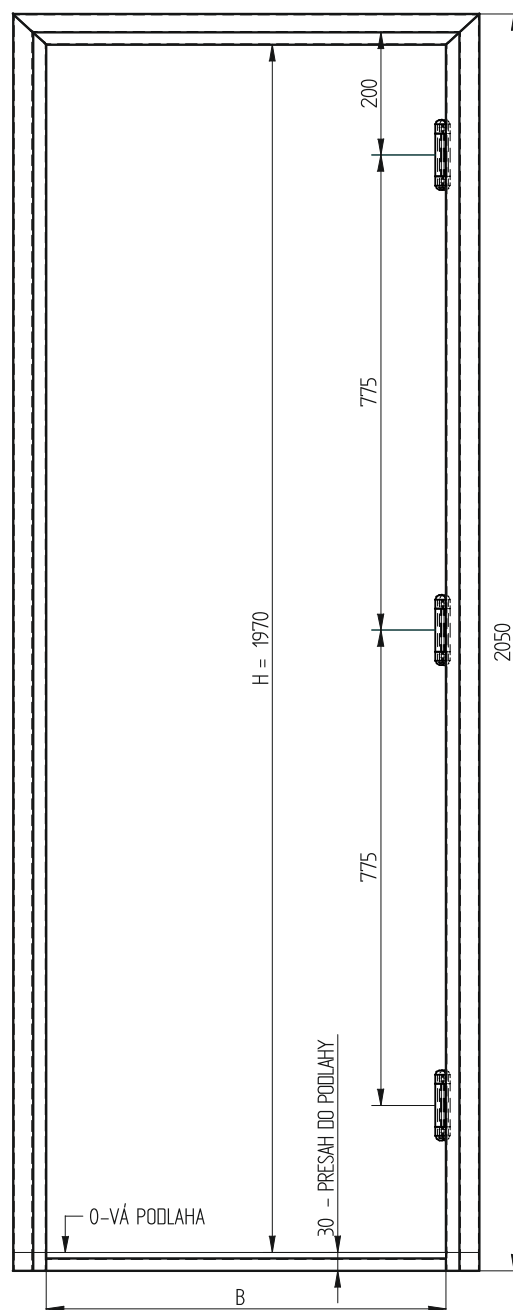


PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAKY, šírka profilu 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- z hľadiska otáčavosti je zárubňa univerzálna
CGAKY 100/600/1970




Oceľové zárubne CGAMA - dvojrámové, základné

VYHOTOVENIE: Bez tesnenia, s nulovým presahom (zapustením) do podlahy
POUŽITIE: Pre zabudovanie do hotového stavebného otvoru
ZÁVESY: 3 ks - pevné - prizvarované, typ OZ 30
POPIS: Všetky typorozmery sú vyrábané v súlade s STN 74 6501 a sú schválené certifikačným orgánom LIGNOTESTING a.s.
Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Zárubňa umožňuje diferenciu ostenia -5; +10 mm
Spojenie s ostentím je zabezpečené iba zverným spojkom-doporučujeme po montáži dutinu zárubne vyplniť montážnou penou.
Povrch.úprava - základ. syntetický náter
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

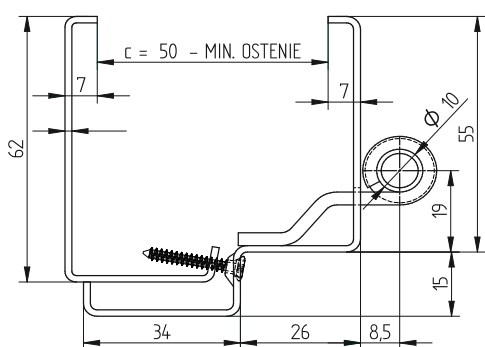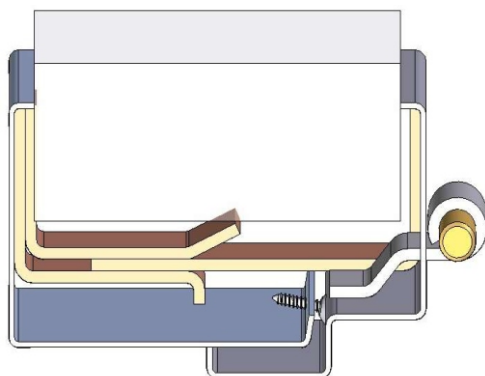


TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	700	2050
	700	1970	800	2050
	800	1970	900	2050
	900	1970	1000	2050
	1000	1970	1100	2050
	1100	1970	1200	2050
DVOJKR.	1250	1970	1350	2050
	1450	1970	1550	2050
	1600	1970	1700	2050

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)



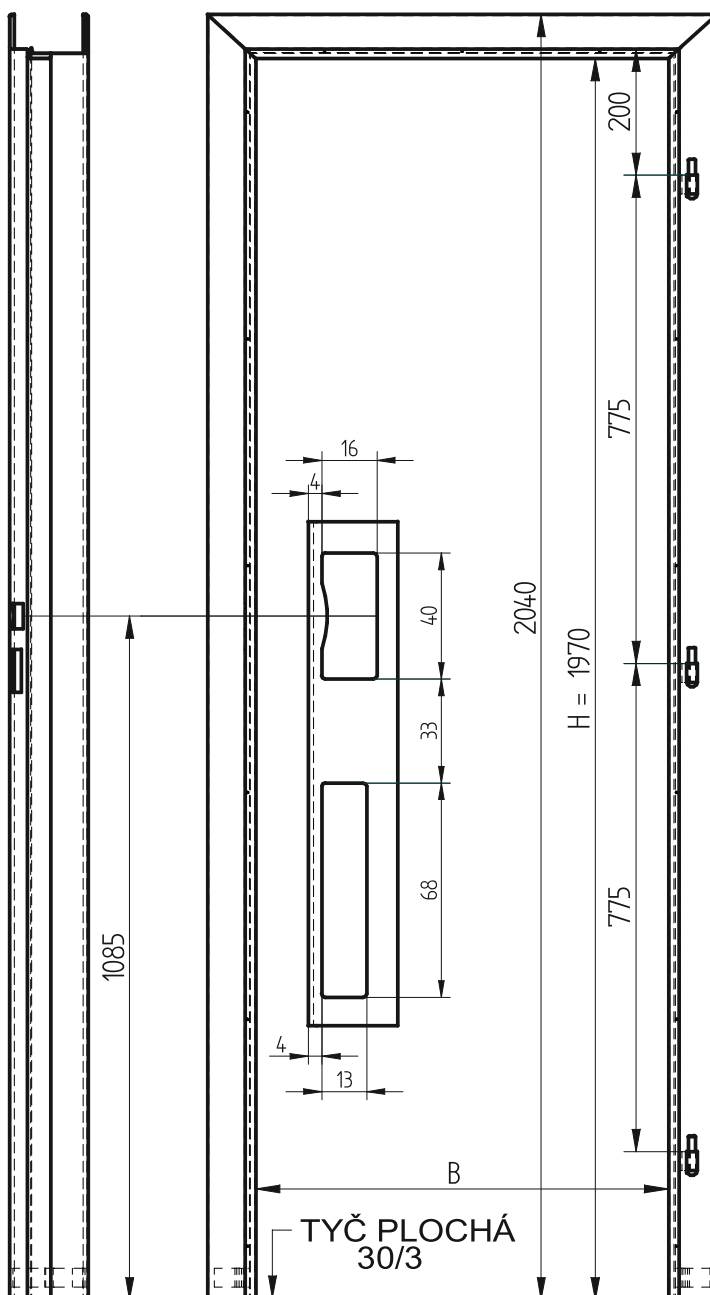


PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMA, šírka ostenia (priečka) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMA 100/600/1970 - P



Oceľové zárubne CGAMA 33 KYV, montovateľné - dvojrámové, kyvné

VYHOTOVENIE: Bez tesnenia, s nulovým presahom (zapustením) do podlahy
POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón....) - suchá montáž do presných stavebných otvorov
ZÁVESY: 2(3) ks - priskrutkované - kyvné, pružinové - rozmerová trieda 100, 125, 150, 175 - podľa hmotnosti dverí.
POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Je určená pre kyvné dvere, 1(2) - krídlové. Zárubňa umožňuje diferenciu ostenia -5; +10 mm. Spojenie nosnej-čelnej časti zárubne s ostiením je zabezpečené skrutkovými spojmi cez 10 kotviacich prvkov tvaru omega. Obložková a čelná časť nie sú navzájom mechanicky spojené-doporučujeme obložku fixovať montážnou penou, príp. lepidlom. Povrch.úprava - základ. syntetický náter.
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet, poloha a typ závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

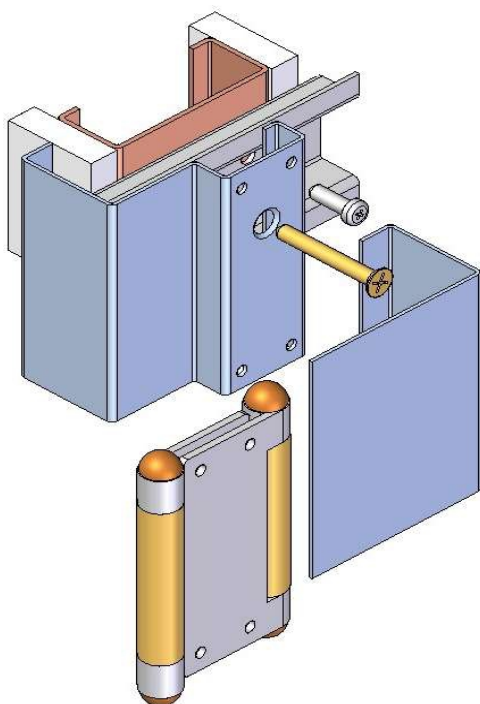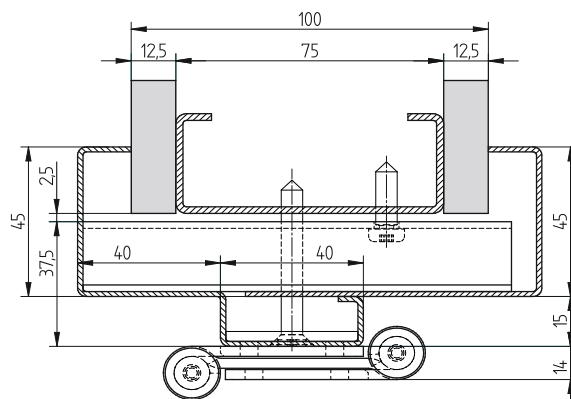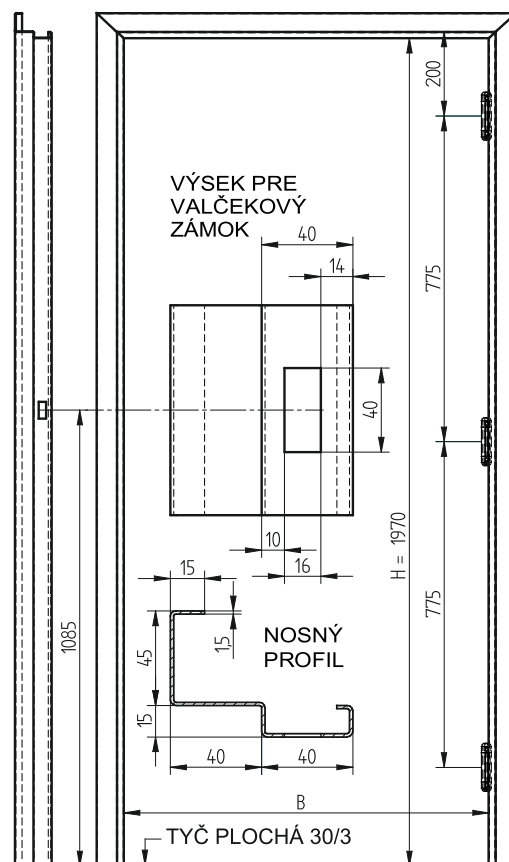

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	680	2000
	700	1970	780	
	800	1970	880	
	900	1970	980	
	1000	1970	1080	
	1100	1970	1180	
DVOJKR.	1250	1970	1330	
	1450	1970	1530	
	1600	1970	1680	


VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMA 33 KYV, šírka ostenia (priečka SDK) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMA 33 KYV 100/600/1970 - P




Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Senecká cesta 142, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36842842
DIČ: 2022461738
IČ DPH: SK2022461738

VYHOTOVENIE:	S celobobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým presahom (zapustením) do podlahy
POUŽITIE:	Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón....) - suchá montáž do presných stavebných otvorov
ZÁVESY:	3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 SFS
POPIS:	Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tých ploch 30/3. Je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Zárubňa umožňuje diferenciu ostenia -5; +10 mm. Spojenie nosnej-čelnej časti zárubne s ostiením je zabezpečené skrutkovými spojmami cez 10 kotviacich prvkov tvaru omega. Obložková a čelná časť nie sú navzájom mechanicky spojené-doporučujeme obložku fixovať montážnou penou, príp. lepidlom. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter.
MODIFIKÁCIE:	neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

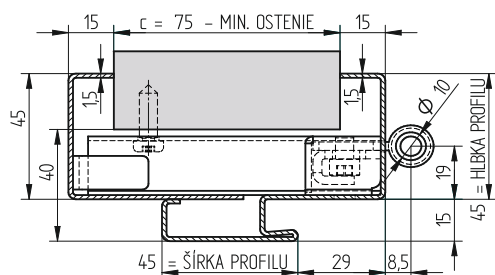


CGAMAT 43

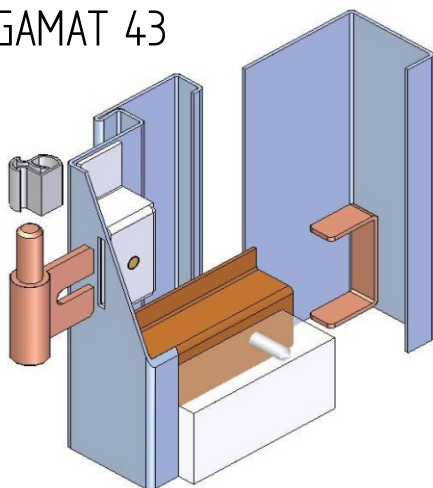

TYP DVEŘÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	680	min. 2000
	700	1970	780	
	800	1970	880	
	900	1970	980	
	1000	1970	1080	
	1100	1970	1180	
DVOJKR.	1250	1970	1330	
	1450	1970	1530	
	1600	1970	1680	


VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

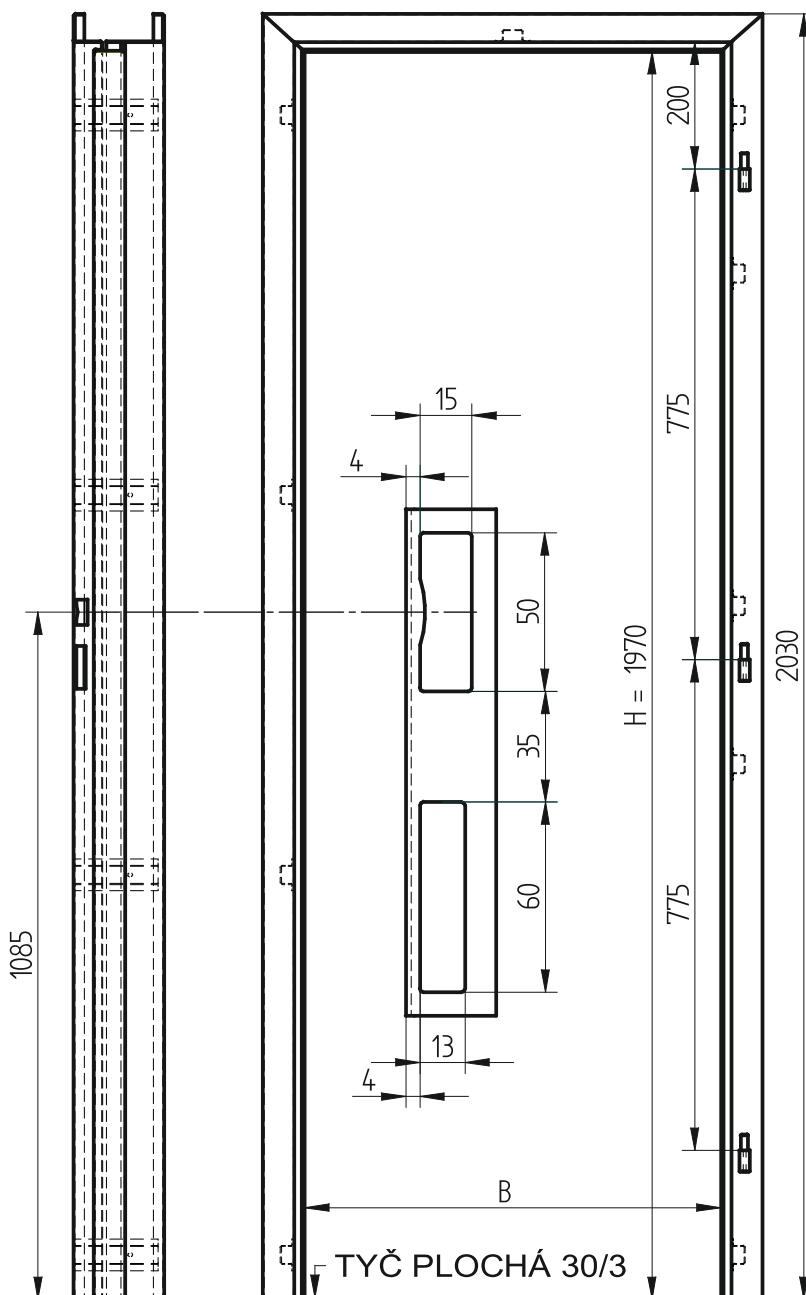

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :



- zárubňa profil CGAMAT 43, šírka ostenia (priečka) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne

CGAMAT 43 100/600/1970 - P




Oceľové zárubne CGAMAT 46, montovateľné - dvojrámové, skryté

VYHOTOVENIE: S celoobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým zapustením do podlahy-prahový spojku tvorí tyč plochá 30/3.
POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do hotových priečok (drevo, SDK, betón...) - suchá montáž do presných stavebných otvorov 2 ks - tzv. skryté, nastaviteľné v troch rovinách ± 3 mm, typ TECTUS TE 340 3D - únosnosť : 40kg/záves
ZÁVESY:
POPIS: Zárubňa je účelový atyp, ktorý jednou stranou uzatvára stavebný otvor s tzv. nulovou šírkou profilu. Druhá strana zárubne lícuje s obkadoom priečky. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321) hr. 1,5mm. Je určená pre otočné bezpoldrážkové dvere, 1(2) - kridlové. Zárubňa neumožňuje diferenciu ostenia. Spojenie nosnej-čelnej časti zárubne s ostiením je zabezpečené skrutkovými spojmami cez 8 až 12 kotviacich prvkov tvaru omega. Obložku a čelnú časť spájajú samorezné skrutky, po montáži prekryté PVC tesnením. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter.
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

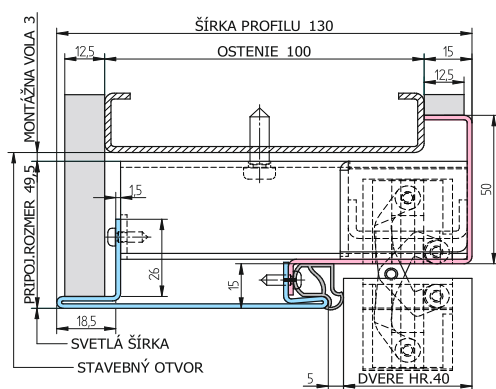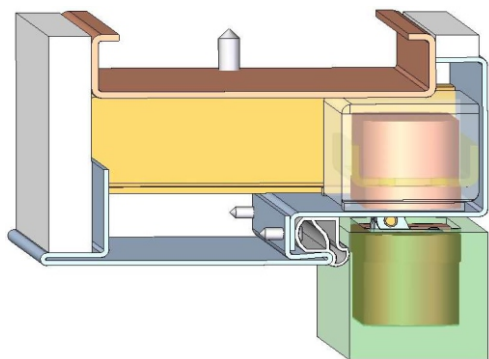


TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	705	2010
	700	1970	805	
	800	1970	905	
	900	1970	1005	
	1000	1970	1105	
	1100	1970	1205	
DVOJKR.	1250	1970	1355	
	1450	1970	1555	
	1600	1970	1705	

VYSVETLIVKY:
H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

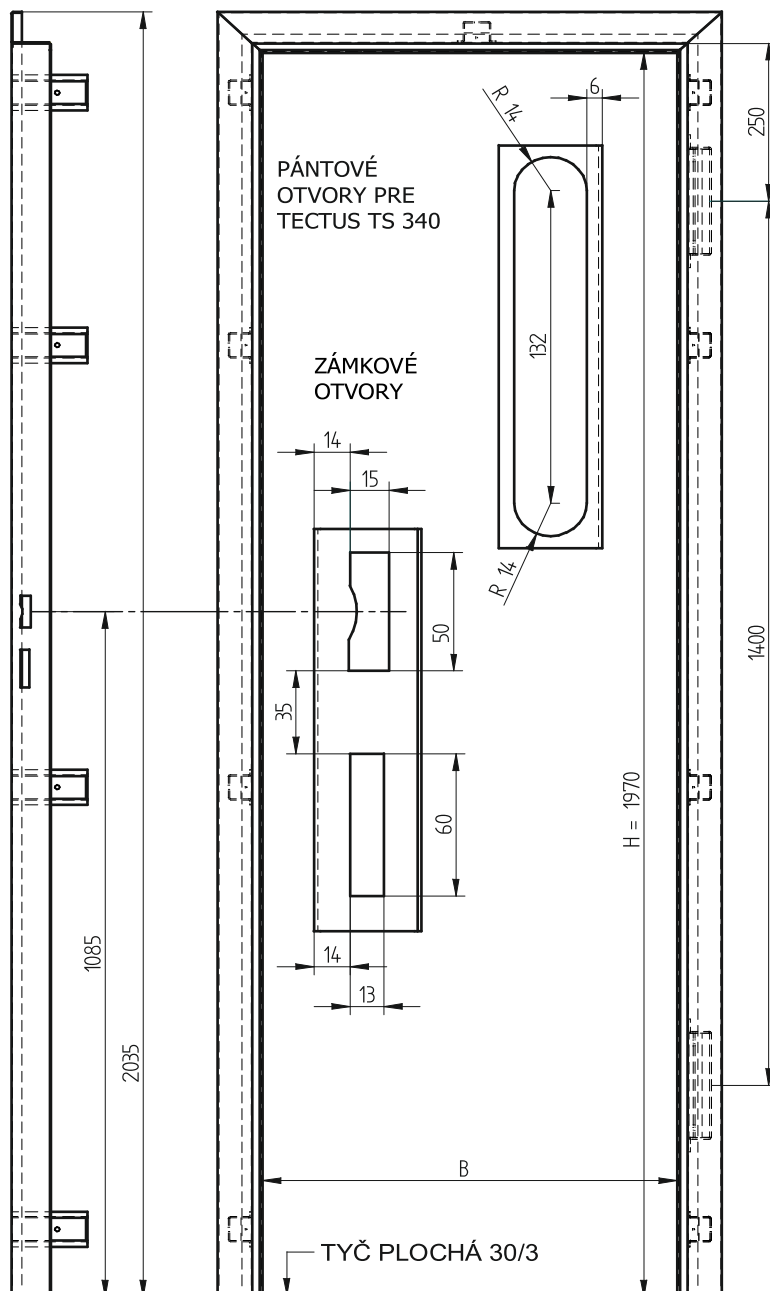


PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 46, šírka ostenia (priečka) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 46 100/600/1970 - P




Oceľové zárubne CGAMAT 46, montovateľné - dvojrámové, nadsvetlík

VYHOTOVENIE:	S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou nadsvetlík, s výplňou nadsvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom Jäkl 15/15/1,5 s presahom do podlahy 30 mm (alternatíva : 0-vé zapustenie do podlahy)
POUŽITIE:	Pre zabudovanie do klasického tehlového muriva, pre presné tvárnice, pre zabetónovanie, alebo pre SDK priečky.....
ZÁVESY:	3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 SFS /čap závesu musí byť osadený pred zamurovaním/
POPIS:	Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne nadsvetlíka sú predmetom dojednaní. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3 (alt.profil U 20/20). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - kridlové. Povrch.úprava - základ. syntetický náter, alternatíva : prášková vypaľovacia farba odtieň RAL
MODIFIKÁCIE:	neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, rozmery profilu vyhotovenie pre SDK priečky 100, 125, 150 mm, výplne nadsvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepené, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

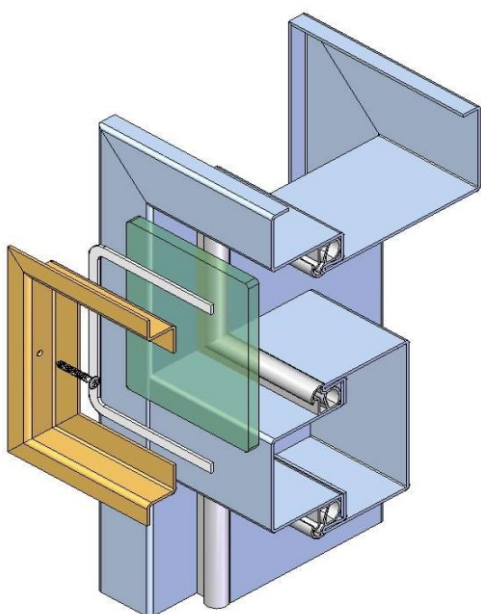


TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B	Výška H	H4	Šírka
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	max. 3000	700
	700	1970		800
	800	1970		900
	900	1970		1000
	1000	1970		1100
	1100	1970		1200
DVOJKR.	1250	1970		1350
	1450	1970		1550
	1600	1970		1700

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška dverovej časti
H1 - výška nadsvetlíka
H2 - svetlosť presklenenej časti
H3 - svetlosť nadsvetlíka
H4 - celková výška zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

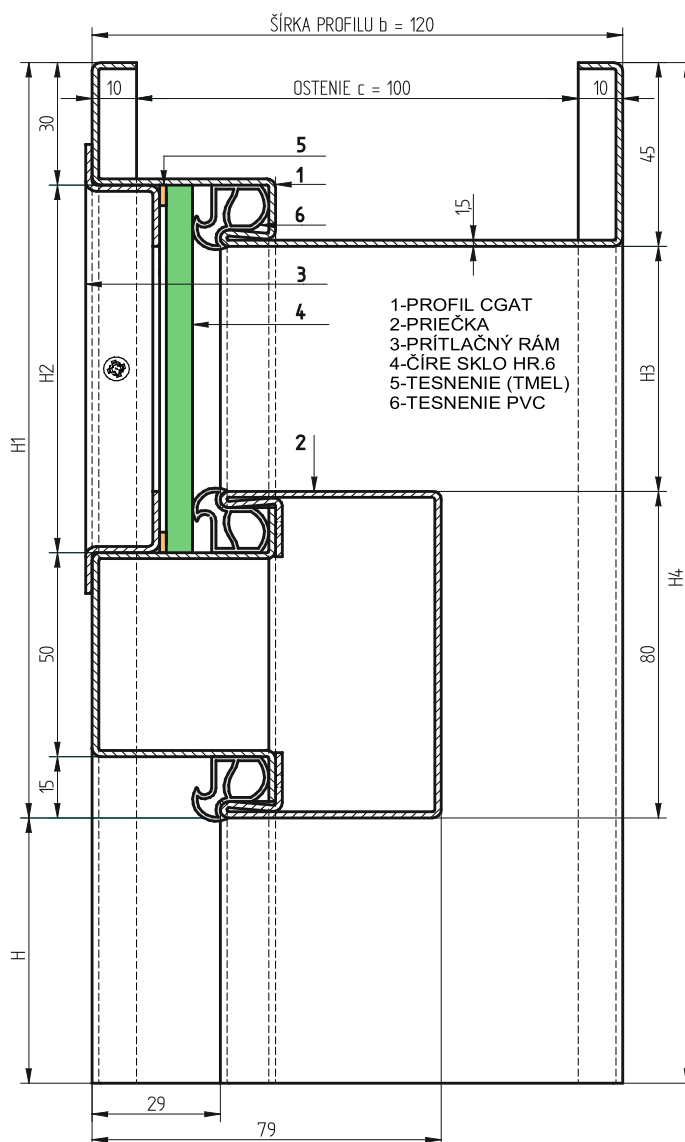


PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAT (pre SDK CGATS), ústie - ostenie 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm, celk. v = 2500 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAT-N1(S) S NADSVETL=IKOM 100/600/1970/2500 - P
- s prítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednaní)




Oceľové zárubne CGAMAT 43-N - dvojrámové, nadsvetlík

- VYHOTOVENIE:** S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou nadsvetlík, s výplňou nadsvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom Jäkl 15/15/1,5 (alternatíva : profil Z) , s 0-vým zapustením do podlahy
- POUŽITIE:** Pre zabudovanie (suchá montáž) do hotových priečok, pre ostenia umožňujúce kotvenie skrutkovým spojom, pre SDK priečky.....
- ZÁVESY:** 3 ks - tzv. kapsové - nastaviteľný prítlak dverí na tesnenie, typ OZ 34 SFS
- POPIS:** Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne nadsvetlíka sú predmetom dojednania. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu hr.1,5mm, akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3 (nulový prah). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové.
- MODIFIKÁCIE:** Povrch.úprava - základ. syntetický náter, alternatíva : prášková vypaľovacia farba odtieň RAL
- neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, odnímateľná prahová spojka
- neštandardné rozmery stavebných otvorov - zmena výšky pripojovacích kotiev, príp. úprava rozmerov profilu
- výplne nadsvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepené, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

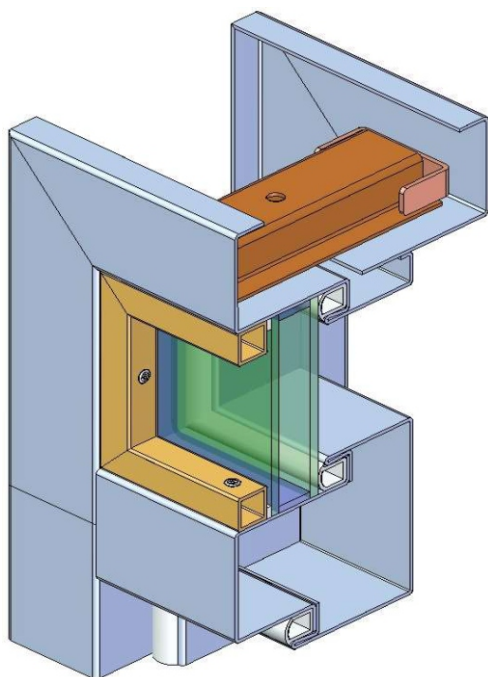

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb. otvoru	
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)
JEDNOKRÝDLOVÉ	600	1970	max. 3000	675
	700	1970		775
	800	1970		875
	900	1970		975
	1000	1970		1075
	1100	1970		1175
DVOJKR.	1250	1970		1325
	1450	1970		1525
	1600	1970		1675

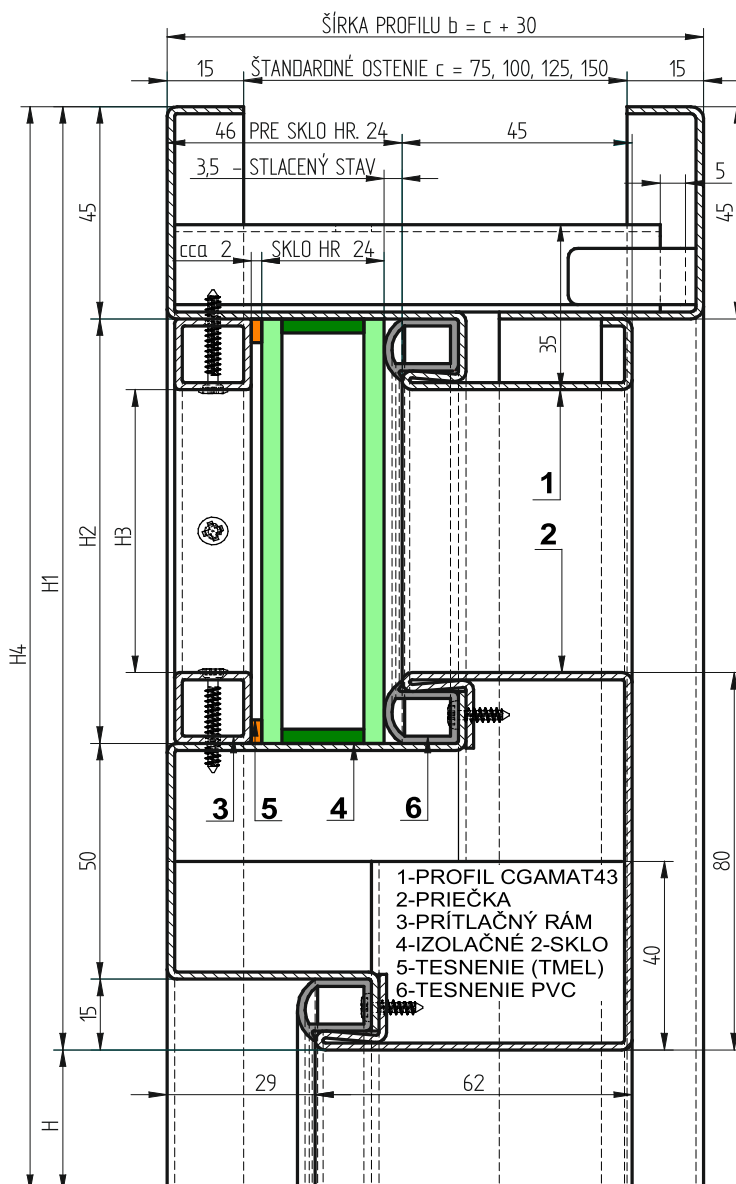




VÝSVETLIVKY: H - svetlá výška dverovej časti
H1 - výška nadsvetlíka
H2 - svetlosť presklenenej časti
H3 - svetlosť nadsvetlíka
H4 - celková výška zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 43, ústie - ostenie 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm, celk. v = 2500 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 43-N S NADSVETLÍKOM 100/600/1970/2500 - P
- s prítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)



Oceľové zárubne CGAMAT 43-PS - dvojrámové, prísvetlík


VYHOTOVENIE:	S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou prísvetlík, s výplňou prísvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom profilom Z, s 0-vým zapustením do podlahy
POUŽITIE:	Pre zabudovanie (suchá montáž) do hotových priečok, pre ostenia umožňujúce kotvenie skrutkovým spojom, pre SDK priečky....
ZÁVESY:	3 ks - tzv. kapsové - nastaviteľný prítlak dverí na tesnenie, typ OZ 34 TKZ Polná, nosnosť 20 kg/záves
POPIS:	Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne prísvetlíka sú predmetom dojednania. Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu hr.1,5mm, akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3÷50/3 (nulový prah). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou (alt. bez poldrážky). Jedno, alebo 2 - krídlové. Povrch.úprava - základ. syntetický náter, alebo prášková vypaľovacia farba, odtieň RAL dohodou.
MODIFIKÁCIE:	Neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, odnímateľná prahová spojka neštandardné rozmery stavebných otvorov - zmena výšky pripojovacích kotiev, príp. úprava rozmerov profilu výplne prísvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepené, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ľahokov, žalúzie a pod.

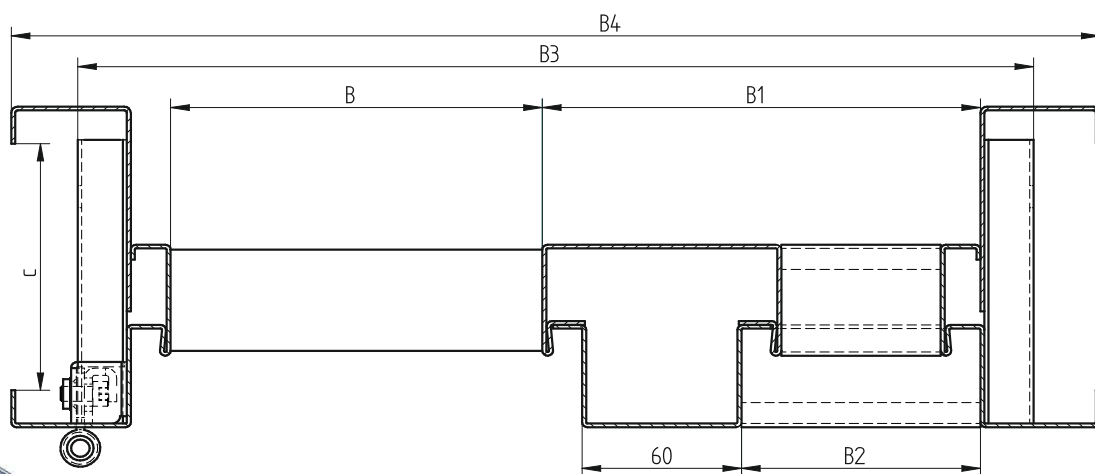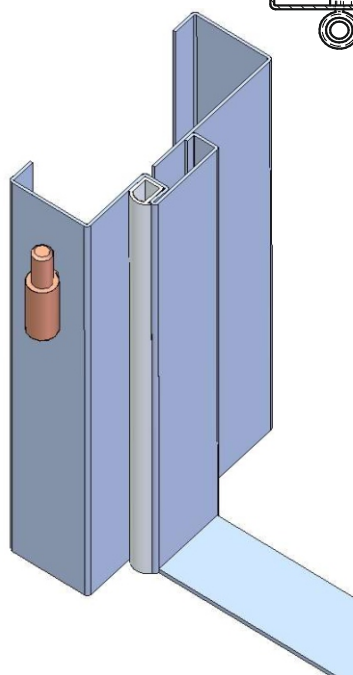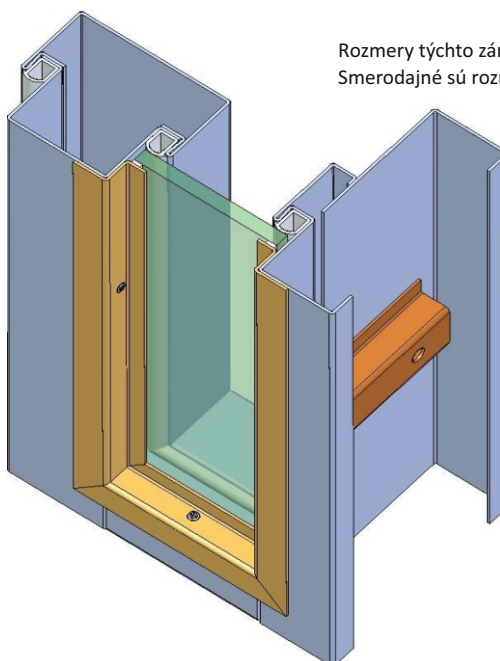

Rozmery týchto zárubní nie sú typizované.
Smerodajné sú rozmery dverí a stavebného otvoru.

VYSVETLIVKY: B - svetlá šírka dverovej časti
B1 - šírka prísvetlíka
B2 - svetlosť presklenenej časti
B3 - pripojovacia šírka
B4 - celková šírka zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 43, ústie - ostenie 100 mm
- svetlá dverová šírka B = 800 mm, celková šírka B4 = 1200 mm
- svetlá výška zárubne H = 1970 mm
- otáčavosť - pánty na ľavej - L, alebo pravej P strane - pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 43-PS S PRÍSVETLÍKOM 100/800/1200/19700 - L
- s prítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)



**KOVODRUŽSTVO
BRATISLAVA a.s.**


Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Senecká cesta 142, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36842842
DIČ: 2022461738
IČ DPH: SK2022461738

OPLOTENIA



ZÁBRADLIA







**KOVODRUŽSTVO
BRATISLAVA a.s.**


Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Senecká cesta 142, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36842842
DIČ: 2022461738
IČ DPH: SK2022461738

BRÁNY

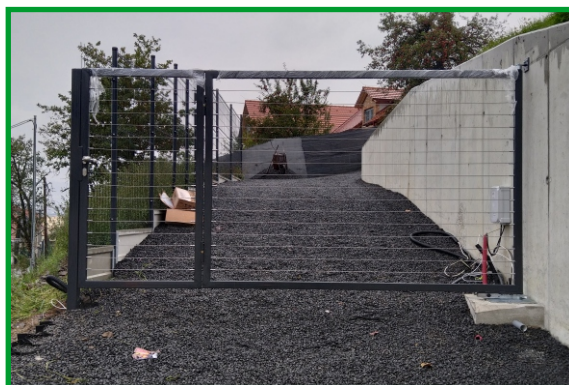

SCHODISKÁ

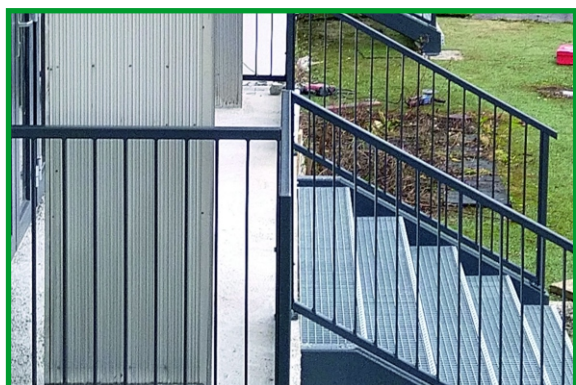



KOVODRUŽSTVO
BRATISLAVA a.s.

Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Senecká cesta 142, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36842842, DIČ: 2022461738, IČ DPH: SK2022461738
odbyt mob.: +421 948 901 055
e-mail: predaj@kovodruzstvo.sk
www.kovodruzstvo.sk

ZÁKAZNÍK / DÁTUM

--

Profil zárubne	
Ostenie	
Svetlá výška	
Svetlá šírka	

